



FACADE COULISSANTE - RAIL EXTRA PLAT * PROFIL CEZAME


A OUTILS

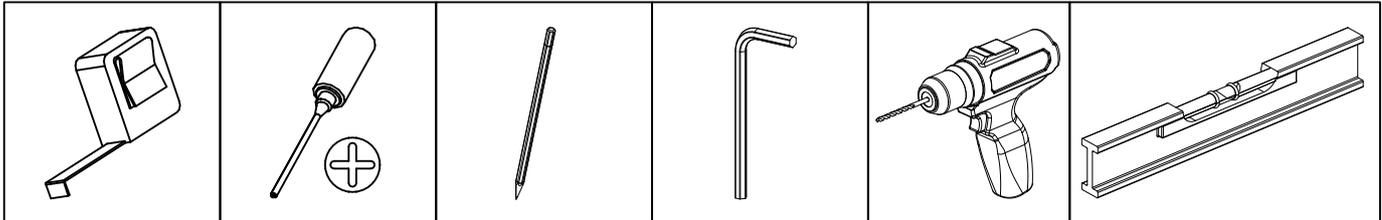

B CONTENU

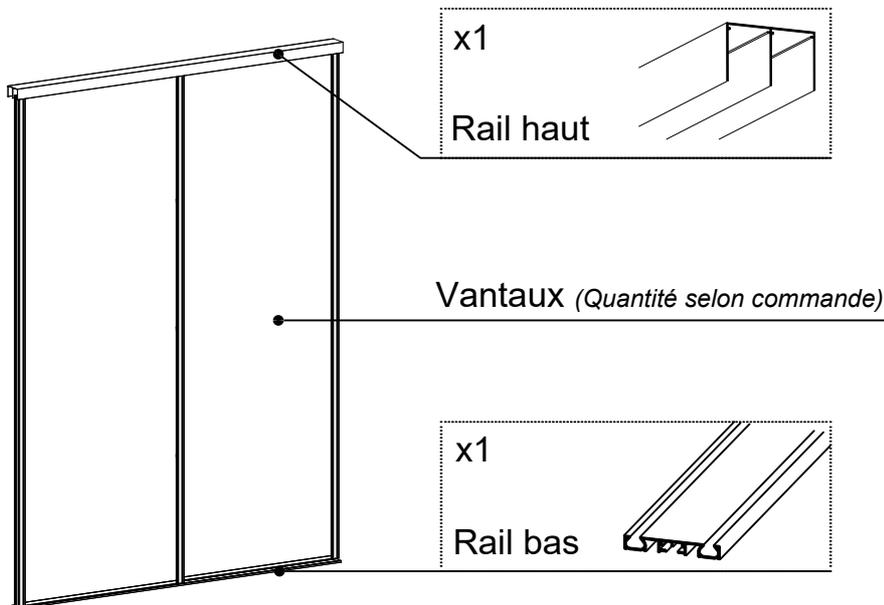

OPTION AMORTISSEUR :
*Si amortisseurs pré-montés sur vantaux

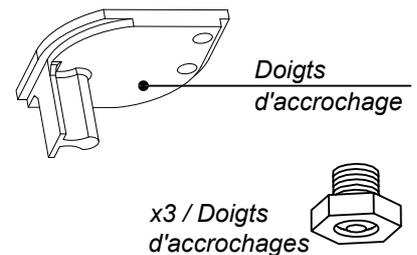

C INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

A titre indicatif :

- Visserie de fixation non fournie
- Le rail bas peut être fixé au double face sur le sol
- Bien vérifier le niveau des joues ou des murs

Conseils d'entretiens :

Nettoyage des portes à l'aide d'un chiffon (éponge) humidifié à l'eau savonneuse et rinçage avec un chiffon (éponge) humidifié à l'eau claire. (Ne pas utiliser de surfaces abrasives, détergents ou produits chimiques). Essuyer avec un chiffon sec. Les portes vitrées peuvent être nettoyées assez facilement à l'aide de produits ménagers spécifiques.

ATTENTION : Ne surtout pas utiliser ce type de produits sur vitrages collection Exclusives.


Afin d'assurer un bon fonctionnement des portes coulissantes, un dépoussiérage régulier des rails à l'aide d'un aspirateur, un chiffon ou une éponge humide peut être nécessaire.

LES DIFFERENTES ETAPES DE MONTAGE DECRITES A LA SUITE VOUS PERMETTRONT UN MONTAGE OPTIMALE DE VOS FACADES COULISSANTES

VOIR SUITE DE LA NOTICE AU VERSO


FACADE COULISSANTE - RAIL EXTRA PLAT * PROFIL CEZAME

1 OPTION AMORTISSEUR *

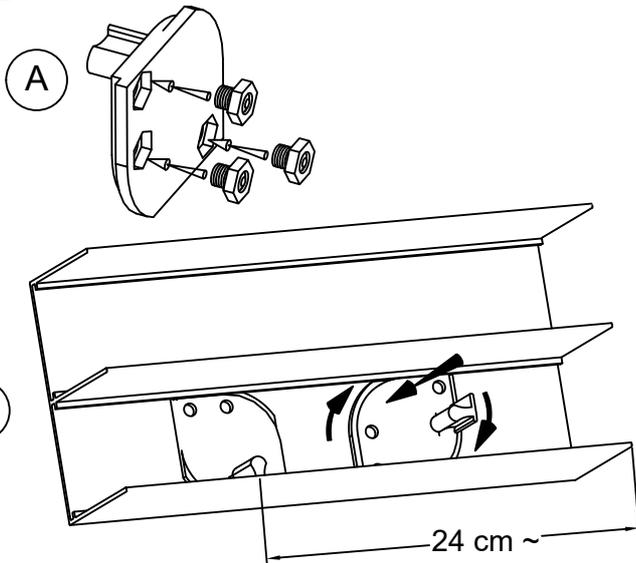


MONTEZ LES DOIGTS D'ACCROCHAGE
AVEC LES ECROUS ET VIS POINTEAU
A ENVIRON 24 CM DE L'EXTREMITE DU RAIL

2 POSEZ LES RAILS

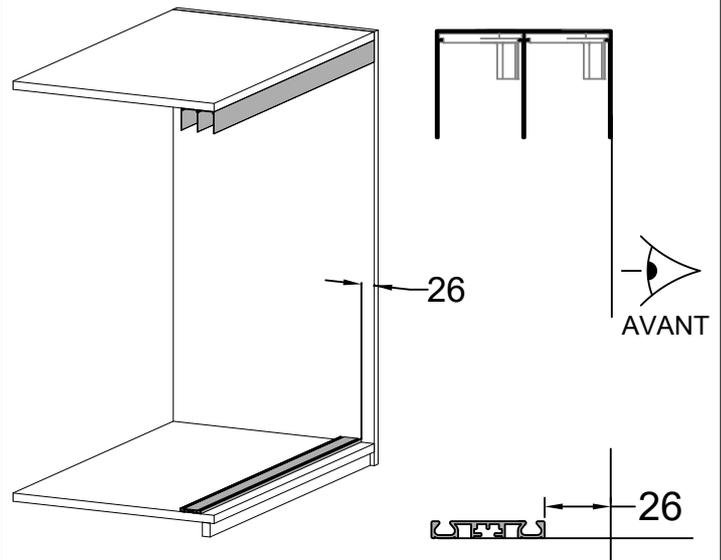



⚠ Contrôlez les positions des rails et doigts
d'accrochage selon le modèle de profil.

3 COLLEZ LE RAIL AU SOL

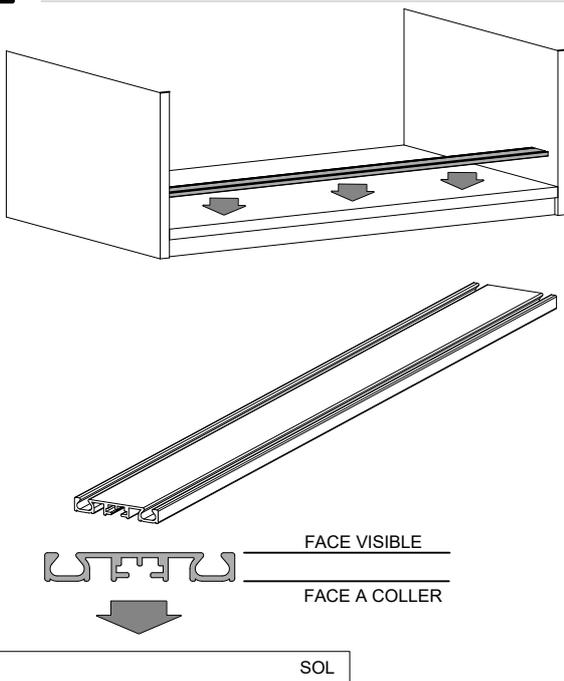

**4 ENCLENchez LES AMORTISSEURS
PREMONTES SUR LES VANTAUX**

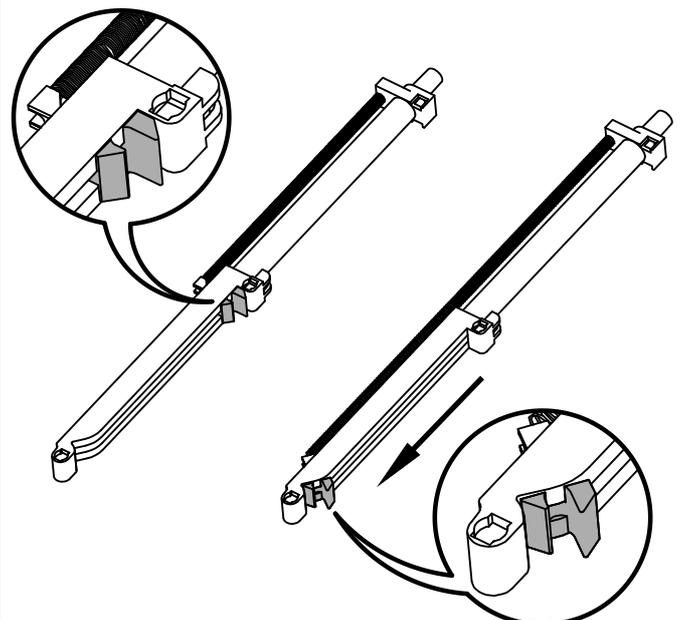


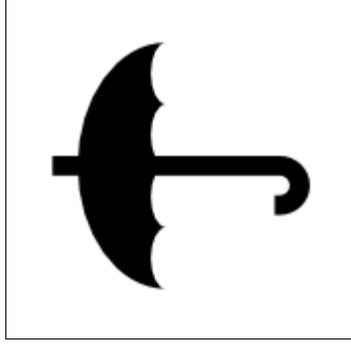



STOCKER DANS UN
ENDROIT SEC ET
VENTILE




MANUTENTION
A DEUX PERSONNES

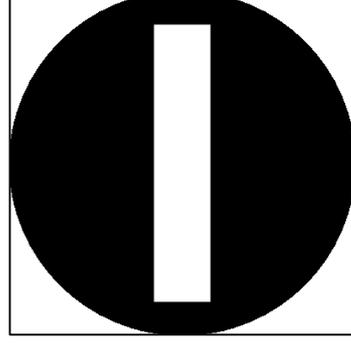

- PAS DE TRANSPORT SUR GALERIE
- PAS DE TRANSPORT EN PORTE A FAUX
- NE PAS OUVRIR AVEC UN CUTTER

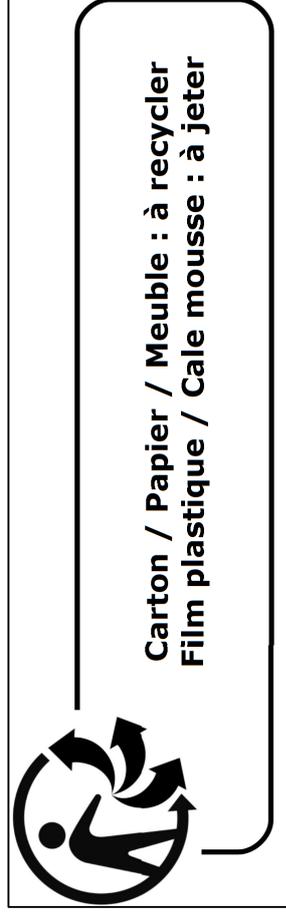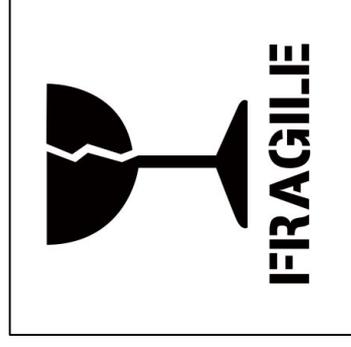

Carton / Papier / Meuble : à recycler
Film plastique / Cale mousse : à jeter



Voir notice de montage de dos