


Isolants naturels écologiques
à base de fibre de bois



| DOMAINES D'APPLICATION

Panneau multi-usage à base de fibre de bois pour **toitures, murs et sols**.

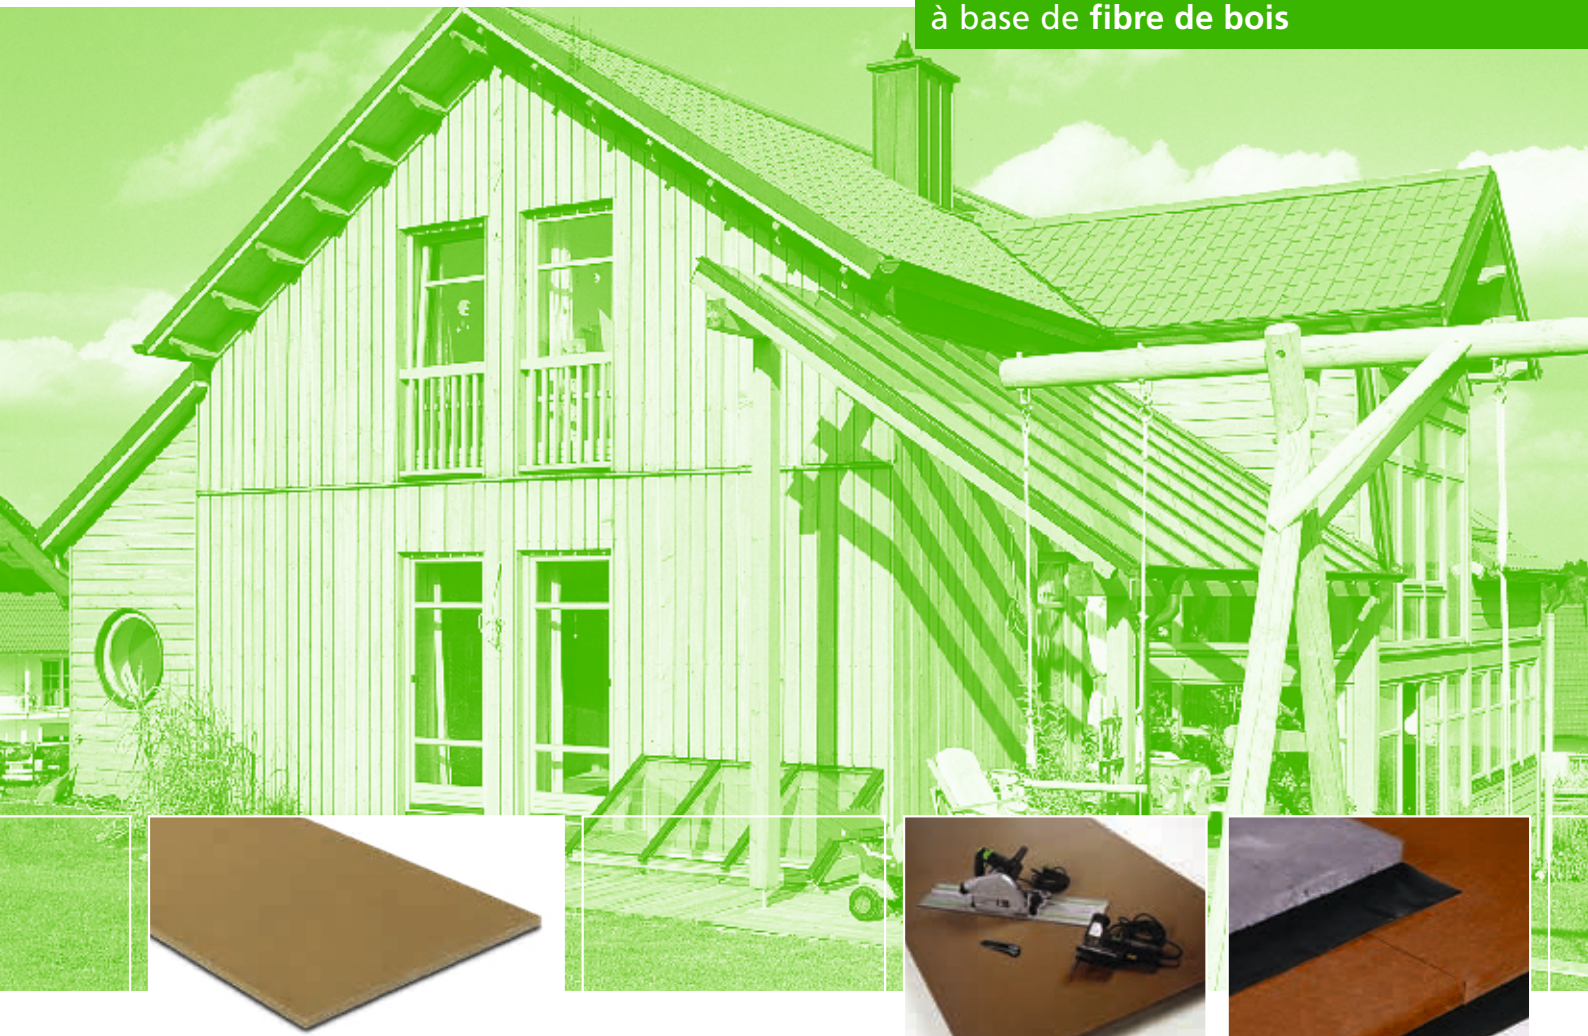


| MATÉRIAU

Panneau isolant en fibre de bois produit selon les normes NF EN 13986 et EN 622-4.

Le bois utilisé provient de l'exploitation forestière raisonnée et est certifié PEFC® et FSC®.

- Évite les ponts thermiques
- Haute performance isolante, tant en hiver qu'en été
- Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Régulateur hygrométrique
- Recyclable, écologique, respecte l'environnement
- Panneaux isolants conformes aux normes européennes en vigueur

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise en œuvre, veuillez nous contacter: contact@steico.com



FORMATS DISPONIBLES STEICO*isorel*

RECOMMANDATIONS

Stocker à plat et au sec.

Protéger les chants contre les chocs.

Ôter le film de protection de la palette lorsqu'elle se trouve sur un sol plat, stable et sec.

Respecter les règles en vigueur pour le traitement des poussières.

Épaisseur [mm]	Format [mm]	Poids. [kg/m²]	Pièces / palette	m² / palette	Poids. / pal. [kg]
8	1350 * 600	1,80	280	226,8	env. 437
10	1350 * 600	2,30	228	184,7	env. 441
19	1350 * 600	4,40	120	97,2	env. 441
30	1350 * 600	6,90	74	59,9	env. 431
8	2500 * 1200	1,80	126	378,0	env. 728
10	2500 * 1200	2,30	114	342,0	env. 817
19	2500 * 1200	4,40	60	180,0	env. 816
30	2500 * 1200	6,90	38	114,0	env. 819

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STEICO*isorel*

Marquage CE	NF EN 13986 ; EN 622-4 - SB - E1
Profil	Chants droits
Réaction au feu selon norme EN 13501-1	E
Conductivité thermique λ_D W/(m*K)] selon NF EN 12667	0,05
Résistance thermique R_D [(m²*K)/W] + [(ép.)(mm)] selon NF EN 12667	0,15(8)/0,20(10)/0,35(19)/0,60(30)
Masse volumique ρ [kg/m³]	env. 230
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	5
Valeur s_d [m]	0,04 (8)/0,05(10)/0,10(19) / 0,15 (30)
Capacité thermique massique c [J/(kg*K)]	2100
Résistance à la compression [kPa]	100
Résistance à la traction $\perp$ [kPa]	≥ 10
Composants	Fibre de bois
Code de recyclage (EAK)	030105/170201

Dernière mise à jour 11/2017. Sous réserve de modification ultérieure.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Production certifiée selon norme ISO 9001:2015

STEICO
Le système constructif par nature

Votre revendeur agréé :

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30 - 85622 Feldkirchen, Allemagne
STEICO France SAS | 22 rue des Roses - 67170 Brumath
Courriel : contact@steico.com