

L'EXCELLENCE

UPM ProFi® **LISTE DES PRODUITS** **2020**

SOMMAIRE

Aperçu des lames de terrasse UPM ProFi	2
UPM ProFi Piazza	4
UPM ProFi Deck 150	6
UPM ProFi Terra	8
Options de fixation	9
Accessoires pour toutes les lames	10
Présentation des composants de sous-construction	11
Système UPM ProFi Click pour les professionnels	12
Points essentiels de l'installation	14
Entretien et vieillissement climatique	16
Comment pouvons-nous vous aider ?	17


APERÇU DES LAMES DE TERRASSE UPM PROFI

Piazza One, Piazza Pro, Deck 150, Terra 127

DONNÉES PRODUIT

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150 / Deck 150 UV+	Terra 127
Longueur (m)	4	4	Deck 150 : 4, 5*, 6* Deck 150 UV+ : 4	3,15
Taille de palette, pièces	49	49	84	88

BESOINS MATÉRIELS par m² (besoins approximatifs pour un usage résidentiel)

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150 / Deck 150 UV+	Terra 127
				
Dimensions (mm)	25 x 140	25 x 140	28 x 150	28 x 127,5
Lames de terrasse, en mètres linéaires	7	7	6,5	7,5
Rail de support, en mètres linéaires	3,4	3	3	3.4
Vis de fixation	1 pièce par lame de terrasse			

Installation avec système Click : aucune vis ni aucun outil nécessaire

Clips Click, en pièces	impossible	18 clips Click**	17 clips Click	impossible
------------------------	------------	------------------	----------------	------------

Installation avec Clips

Clips inclus Vis, en pièces	20 Wing Clips	18 clips en T	17 clips en T	22 clips en T
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Installation avec rail aluminium

Rail aluminium, en mètres linéaires	7	impossible	6,5	7,5
Vis pour rail aluminium, en pièces	20	impossible	17	22
Clips	pas de clips requis avec l'installation d'un rail aluminium			

Composants facultatifs

Start Clip	selon besoins	selon besoins	selon besoins	selon besoins
Rail Step	impossible	impossible	selon besoins	impossible
Couvre-joint	selon besoins	selon besoins	selon besoins	selon besoins
Joint en caoutchouc, en mètres linéaires	7	7	6,5	7,5
Cale en caoutchouc	selon besoins	selon besoins	selon besoins	selon besoins

* Fabriqué sur commande

** Système Click pour Piazza Pro soumis à disponibilité

ESPACEMENT ENTRE RAILS DE SUPPORT (LAMBOURDES, SOLIVES, ...), en cm


		Piazza One	Piazza Pro	Deck 150 / Deck 150 UV+	Terra 127
Applications résidentielles		35	40	40	35
Applications commerciales		–	30	40	–
Hautes altitudes	Résidentiel	35	40	Clip en T : 30 / Rail en aluminium : 40	–
	Applications commerciales	–	30	Rail en aluminium : 40	–
Pays chauds	Résidentiel	–	–	Clip en T : 30 / Rail en aluminium : 40	–
	Applications commerciales	–	–	Rail en aluminium : 40	–

GARANTIE

		Piazza One	Piazza Pro	Deck 150 / Deck 150 UV+	Terra 127
Applications résidentielles		Garantie décroissante de 25 ans	Garantie décroissante de 25 ans	Garantie intégrale de 10 ans	Garantie décroissante de 10 ans
Applications commerciales		–	Garantie décroissante de 20 ans	Garantie intégrale de 5 ans	–
Hautes altitudes	Résidentiel	Garantie décroissante de 25 ans	Garantie décroissante de 25 ans	Garantie intégrale de 5 ans	–
	Applications commerciales	–	Garantie décroissante de 20 ans	Garantie intégrale de 5 ans	–
Pays chauds		–	–	Garantie intégrale de 5 ans	–
Décoloration et taches	Résidentiel	Garantie décroissante de 25 ans	Garantie décroissante de 25 ans	–	–
	Applications commerciales	–	Garantie décroissante de 20 ans	–	–

UPM PROFI PIAZZA –

La terrasse hautes performances

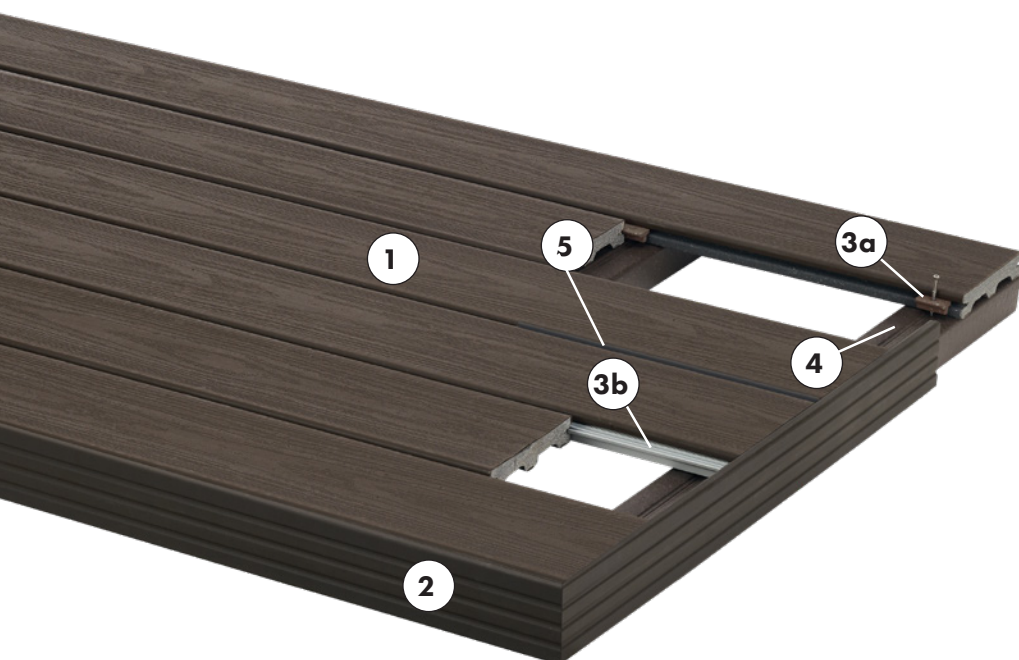


Options de fixation	1 Lames de terrasse disponibles en 4 couleurs et en deux versions : Piazza One et Piazza Pro.
	2 Couvre-joint permet de créer des bordures de terrasse droites ou courbes.
	3a Clips en T / Wing Clips installation et désinstallation rapides des lames de terrasse, permettent une dilatation thermique.
	3b Rail aluminium idéal pour une surface fermée facile d'entretien, crée une structure solide pour les applications difficiles.
	4 Rail de support la base d'une bonne sous-construction. Différentes versions disponibles, composite ou aluminium, pour des hauteurs d'installation minimales ou des constructions surélevées avec des portées extra-larges.
	5 Joint en caoutchouc pour une surface de terrasse fermée. Donne un aspect pont de bateau.

UPM PROFI PIAZZA

- Aspect similaire à celui du bois naturel
- 75 % de matières recyclées, profil plein
- Durabilité des couleurs garantie 25 ans
- Résistance aux taches garantie 25 ans
- 25 ans de garantie sur la structure
- Fabriquée en Allemagne

UPM PROFI PIAZZA

		Californian Oak	Silver Teak	Brazilian Walnut	Streaked Ebony
	UPM ProFi Piazza Pro 25 x 140 mm Longueur : 4 m	●	●	●	●
	UPM ProFi Piazza One 25 x 140 mm Longueur : 4 m	●	●	●	●
	UPM ProFi Piazza Couvre-joint 12 x 66 mm Longueur : 4 m	●	●	●	●
	Rail de support UPM ProFi 40 x 60 mm Longueur : 4 m	voir coloris dans la section Deck 150, page 6			

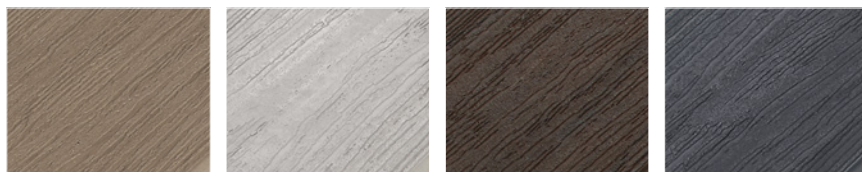

● disponible

Californian Oak


Silver Teak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

UPM PROFI DECK 150 –

Système de revêtement total

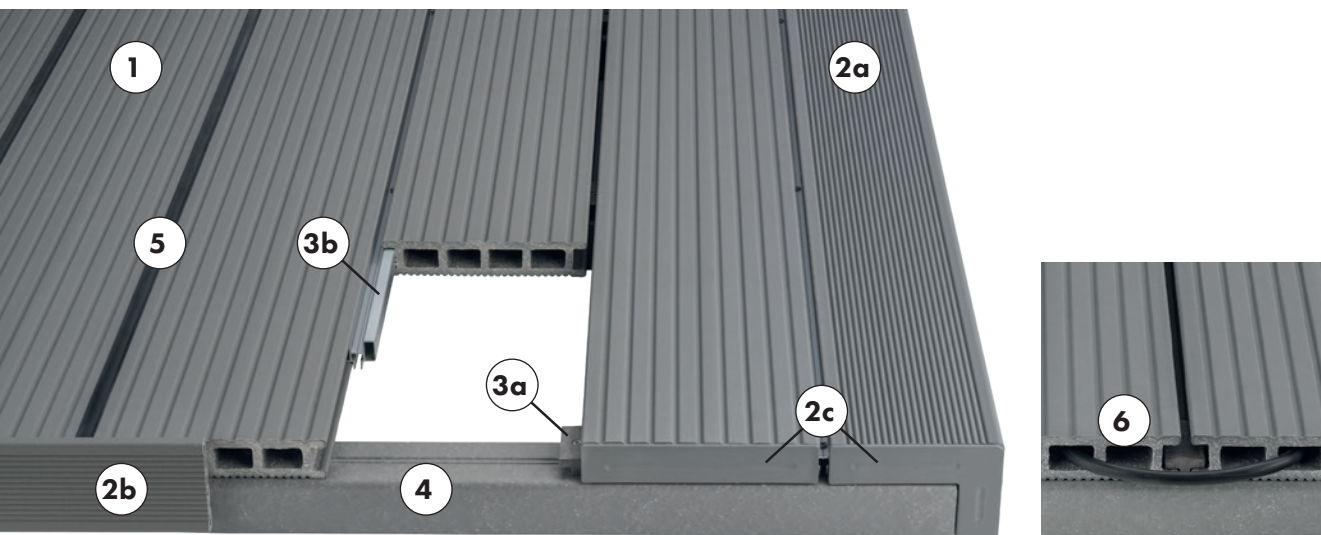


	1 Lames de terrasse disponibles dans une gamme de 6 couleurs.
Options de bordure	2a Rail Step pour des escaliers, des bords de terrasse et de piscine professionnels et rapides à installer.
	2b Couvre-joint permet de créer des bordures de terrasse droites ou courbes.
	2c Embouts ferment les profilés creux des lames de terrasse avec un système de verrouillage unique.
Options de fixation	3a Clip en T installation et désinstallation rapides des lames de terrasse, permettent une dilatation thermique.
	3b Rail aluminium idéal pour une surface fermée facile d'entretien, crée une structure solide pour les applications difficiles.
	4 Rail de support la base d'une bonne sous-construction. Différentes versions disponibles, en matériaux composites ou en aluminium, pour des hauteurs d'installation minimales ou des constructions surélevées avec des portées extra-larges.
	5 Joint en caoutchouc pour une surface de terrasse fermée. Donne un aspect pont de bateau.
	6 Câble chauffant protège la terrasse de la glace et de la neige. Sous réserve de disponibilité.

UPM PROFI DECK 150

- Un design urbain élégant
- 55 % de matières recyclées, Profil creux
- 10 ans de garantie sur la structure
- Accessoires intelligents pour une finition professionnelle
- Résistance élevée aux chocs et aux taches
- Fabriquée en Allemagne

UPM PROFI DECK 150


		Autumn Brown (brun d'automne)	Chestnut Brown (brun noisette)	Stone Grey (gris pierre)	Night Sky Black (noir ciel d'encre)	Silver Green (vert argenté)	Pearl Grey (gris perle)
	UPM ProFi Deck 150 28 x 150 mm Longueur : 4 m (5 m + 6 m sur commande)	●	●	●	●	●	●
	Couvre-joint UPM ProFi 12 x 66 mm Longueur : 4 m	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi Rail Step 28 x 68 x 110 mm Longueur : 4 m	●	●	●	●	●	●
	Rail de support UPM ProFi 40 x 60 mm Longueur : 4 m	●	●	—	●	●	●
	UPM ProFi Deck 150 UV+ 28 x 150 mm Longueur : 4 m	●	●	●	●	●	●
	Embout UPM ProFi Deck 150 27 x 149 x 23 mm	●	●	●	●	●	●
	Embout UPM ProFi Rail Step 27/67 x 109 x 23 mm	●	●	●	●	●	●
	Câble chauffant UPM ProFi Longueur : 8,9–122 m*						

* Longueur standard de 31 m soumise à disponibilité, autres longueurs préparées sur commande


● disponible ● sur commande ● sous réserve de disponibilité




Autumn Brown




Chestnut Brown




Stone Grey



Night Sky Black



Silver Green




Pearl Grey




UPM ProFi Rail Step

- Escaliers de qualité professionnelle, rapides à installer
- Bords de terrasse et de piscine résistants
- Couleurs assorties à celles des lames Deck 150



Clip en T / Wing Clip UPM ProFi

- Installation et désinstallation rapides des lames de terrasse
- Favorise la dilatation thermique des lames
- Fixation perpendiculaire des lames grâce aux clips en T grand format



Joint en caoutchouc UPM ProFi

- Donne un aspect pont de bateau
- Empêche la saleté de s'infiltrer entre les lames
- Augmente la surface de frottement

UPM PROFI TERRA 127

- Aspect propre et stylisé
- 97 % de matières recyclées, profilé
- Garantie de 10 ans sur la structure pour les applications résidentielles
- Bonne résistance aux taches
- Fabriquée en Allemagne

UPM PROFI TERRA 127


Gris



UPM ProFi Terra 127
28 x 127,5 mm
Longueur : 3,15 m



● disponible



Gris

FIXATION DES LAMES

		Objectif et informations	Joint de dilatation entre les lames de terrasse	Matériau	Nombre de pièces par boîte
	Clip en T petit format pour Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 12 x 22 x 45 mm	fixation des lames*	6 mm	Composite	100 + vis
	Clip en T grand format pour Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 12 x 22 x 63 mm	fixation des lames*	6 mm	Composite	100 + vis
	Wing Clip pour Piazza One 13 x 25 x 30 mm	fixation des lames*	6 mm	Composite	100 + vis
	Rail aluminium pour Deck 150 22 x 22 mm Longueur : 4 m	alternative à l'installation par clip	6 mm	Aluminium	
	Rail aluminium pour Piazza One 12 x 18 mm Longueur : 4 m	alternative à l'installation par clip	6 mm	Aluminium	
	Start Clip pour Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 10 x 20 mm	pour l'installation de la première et de la dernière lame		Acier	50 + vis
	Start Clip pour Piazza One 14 x 20 mm	pour l'installation de la première et de la dernière lame		Acier	50 + vis
	Boîte de vis Grand format, 100 pièces** 4 x 40 mm	à utiliser avec une sous-construction en bois ou matériaux composites		A4 en acier	
	Boîte de vis Petit format, 100 pièces*** 4 x 24 mm	à utiliser avec le rail de support en aluminium		A4 en acier	
	Boîte de vis Longueurs spéciales, 200 pièces 3,9 x 22 mm	A2 en acier à utiliser pour une fixation directe et pour la fixation des Start Clips sur un rail de support aluminium		A2 en acier	

* Couleur noire facilement disponible, autres couleurs assorties aux lames (pages 5 et 6) soumises à disponibilité

** Incluses dans les boîtes de Wing Clips et de clips en T standard

*** Incluse dans les boîtes de clips en T et de Wing Clips spéciaux pour rail de support en aluminium



Couvre-joint UPM ProFi

- Flexibilité, pour des bords droits ou courbes
- Assorti à toutes les couleurs Piazza et Deck 150





Rail aluminium UPM ProFi

- Idéal pour une surface fermée facile d'entretien
- Renforcement supplémentaire pour supporter les charges lourdes

ACCESSOIRES UPM PROFI POUR TOUTES LES LAMES DE TERRASSE

SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS UPM PROFI POUR TOUTES LES LAMES DE TERRASSE

		Objectif	Matériau
	Rail de support aluminium petit format* 23 x 40 mm Longueur : 1,8 m	profil peu épais pour les constructions à faible hauteur	Aluminium
	Rail de support aluminium grand format* 45 x 68 mm Longueur : 4 m	pour des portées extra-larges jusqu'à 110 cm	Aluminium
	Rail de support aluminium Click grand format** 42 x 68 mm Longueur : 4 m	sous-construction sans vissage pour réduire le travail nécessaire, portée jusqu'à 100 cm	Aluminium
	Raccord pour rails de support aluminium grand format*/ Raccord pour rails de support aluminium Click grand format 32 x 58 / 20 x 43 mm Longueur : 0,2 m	extension simple et rapide de la sous-construction en aluminium	Aluminium
	Cale en caoutchouc formats S, M ou L 3/8/20 x 60 x 90 mm	pour de légers réglages en hauteur de la sous-construction, favorisant la circulation de l'eau sous la terrasse	Caoutchouc
	Joint en caoutchouc 9 x 11 mm Longueur : 1 boîte = 50 m	crée une surface de terrasse fermée et donne un aspect pont de bateau	Caoutchouc
	Plot Petit : 35–70, Moyen : 65–155, Grand : 145–225 mm	réglage facile de la hauteur de la sous-construction	Plastique

* Sous réserve de disponibilité

** Pour installation avec le système UPM ProFi Click



Cale en caoutchouc UPM ProFi


- Sert de support pour les lambourdes lorsque le sol est légèrement irrégulier
- Perméable à l'eau et à la vapeur
 - Favorise la circulation de l'eau sous la construction
 - Granulés de caoutchouc très perméables à l'eau (18 000 l/h/m²)
 - Imputrescible
 - Prolonge la durée de vie des lambourdes en bois

Composants de sous-construction



Rail de support aluminium UPM ProFi, grand format

- La solution pour supporter une très grande portée (jusqu'à 110 cm entre deux plots)
- Installation rapide et économique
 - Besoin en plots réduit ; permet de réaliser des économies sur le prix des rails de support aluminium
 - Installation plus rapide : installation click simple et rapide sur le plot UPM ProFi
- Installation à même le sol possible avec l'insertion de cales en caoutchouc de 20 mm



Raccord UPM ProFi pour rail de support aluminium grand format

- Extension facile et rapide par insertion
- Montage avec optimisation du volume de déchets
- Permet de raccorder deux rails de support aluminium sans plots



Plot UPM ProFi

- Fixation click au rail de support aluminium UPM ProFi grand format ; fixation par vis aux lambourdes en bois
- Hauteur facilement réglable, à plusieurs niveaux, même avec des lambourdes
- Orientation réglable ; compense l'inclinaison du sol jusqu'à 8 %
- Charge supportée par plot : 1 195 kg
- Support arrondi qui préserve l'étanchéité des membranes



Rail de support aluminium UPM ProFi, petit format

- Profil peu épais (23 mm) pour les constructions à faible hauteur
- Pour des hauteurs d'installation minimales avec installation à même le sol
- Installation sur du caoutchouc perméable pour un bon drainage



Rail de support UPM ProFi

- Solution la plus économique pour les sous-constructions
- Installation sur une surface plane et stable

SYSTÈME UPM PROFI CLICK

Système d'installation rapide et ergonomique pour une utilisation professionnelle



- Installation ultra-rapide
 - jusqu'à 2,5 fois plus rapide qu'une installation traditionnelle
- Ergonomique :
 - peut être préparée à hauteur d'établi
- Facile :
 - aucun pré-perçage ni vissage nécessaires
- Matériaux durables et de haute qualité
- Pratique pour toutes vos idées de terrasse

Pour connaître toutes les spécifications techniques, rendez-vous à l'adresse www.upmprofi.com/click-system






UPM PROFI CLICK SYSTEM

COMPOSANTS

à utiliser avec les lames de terrasse UPM ProFi Deck 150 et Piazza Pro*

- Installation click ultra rapide : 2,5 fois plus rapide que l'installation traditionnelle
- La sous-structure peut être préparée à hauteur d'établi, épargnant ainsi le dos et les genoux de l'installateur
- Pré-perçage et vissage inutiles
- Même la préfabrication est possible afin de minimiser le temps d'installation, le bruit et la saleté sur le site du client

COMPOSANTS DU SYSTÈME UPM PROFI CLICK

		Objectif	Matériau
	Click Clip 27 x 27 x 43 mm	installation rapide et ferme des lames de terrasse sans vis	Plastique
	Rail de support aluminium grand format 42 x 68 mm Longueur : 4 m	sous-construction durable sans vissage pour réduire la main-d'œuvre, portée jusqu'à 100 cm	Aluminium
	Raccord pour Rail de support aluminium grand format 20 x 43 mm Longueur : 0,2 m	fixation des rails de support dans la longueur pour optimiser le volume de déchets	Aluminium
	Angles 25 x 60 x 60 mm	fixation à 90 degrés pour les rails de support	Acier
	Plot Petit : 35-70 mm, Moyen : 65-155 mm, Grand : 145-225 mm	permet de surélever la terrasse d'une hauteur de 35 mm à 225 mm	Plastique
	Clip Direct Fix 10 x 28 x 28 mm	permet aux lames de rester bien en place	Acier
	Click Start Clip 35 x 24 x 50 mm	permet une installation rapide de la première et de la dernière lame	Aluminium
	Clip Click Rail Step 38 x 19 x 50 mm	permet une installation rapide de la lame Rail Step pour bordures de terrasse	Aluminium
	Ruban Quiet Tape 1 x 6 mm Longueur : 33 m	pour amortir les vibrations	Caoutchouc

Règles d'installation clés

Pour consulter les instructions complètes, rendez-vous à l'adresse www.upmprofi.com/click-system



1. Clipez les clips sur les rails



2. Construisez le cadre de la sous-structure avec des angles



3. Clipez les plots sur les rails



4. Clipez les lames sur le cadre

1 seul installateur
peut construire
une terrasse de 10 m² deck
en **1 heure**

* Système Click pour UPM ProFi Piazza Pro sous réserve de disponibilité

POINTS ESSENTIELS DE L'INSTALLATION

Remarque : Les composites se comportent différemment du bois.

Veuillez toujours suivre les dernières instructions d'installation figurant sur le site Web !

La garantie UPM ProFi n'est valable que si les instructions sont respectées

www.upmprofi.com/fr/telechargements

Les six choses les plus importantes à retenir

1.

Les rails de support UPM ProFi et UPM ProFi en aluminium petit format doivent impérativement être installés sur une surface plane et stable, et fixés au sol. Dans tous les cas, la sous-construction doit être connectée pour former un cadre interconnecté rigide.



4.

Pour joindre les extrémités des lames de terrasse, deux rails de support doivent être utilisés aux **endroits où elles se rencontrent**. Fixez l'extrémité de chaque lame à l'aide d'un clip distinct.




2.

Les lames en matériau composite se dilatent et se contractent légèrement **sur toute leur longueur** en fonction des variations de température. Ainsi, nous recommandons de laisser un **espacement de 3 mm** entre les extrémités des lames de 4 m de long si elles sont installées lorsque la température ambiante est inférieure ou égale à 20 °C (ou si la température des lames est inférieure ou égale à 20 °C). Nous recommandons en revanche de ne laisser **aucun espacement** si la température ambiante est supérieure à 20 °C (en partant de l'hypothèse que la température des lames est supérieure à 20 °C).


5.

Concevez votre terrasse de façon à réduire le nombre de joints / joints de dilatation et de solives utilisés à l'extrémité des lames (par exemple, en modifiant le sens des lames ou en utilisant une lame d'encadrement à un angle de 90 degrés par rapport à la surface principale).

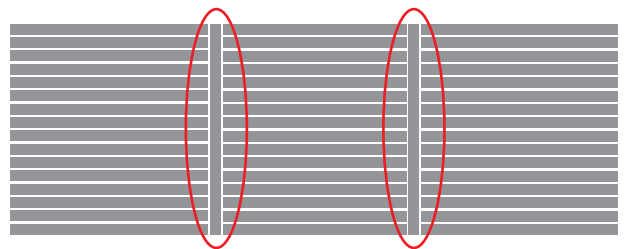

3.

Fixez une vis directement dans la languette inférieure, avant au centre de chaque lame, pour maintenir les lames bien en place.

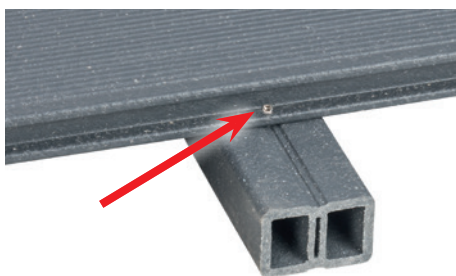

6.

Pour une terrasse surélevée, les rails de support en aluminium UPM ProFi grand format doivent être fixés aux plots UPM ProFi afin qu'ils forment un cadre rigide.



ESPACEMENT ENTRE RAILS DE SUPPORT (LAMBOURDES, SOLIVES, ...), en cm

		Piazza One	Piazza Pro	Deck 150 / Deck 150 UV+	Terra 127
Applications résidentielles		35	40	40	35
Applications commerciales		–	30	40	–
Hautes altitudes	Résidentiel	35	40	Clip en T : 30 / Rail en aluminium : 40	–
	Applications commerciales	–	30	Rail en aluminium : 40	–
Pays chauds	Résidentiel	–	–	Clip en T : 30 / Rail en aluminium : 40	–
	Applications commerciales	–	–	Rail en aluminium : 40	–

ENTRETIEN ET VIEILLISSEMENT CLIMATIQUE :

Ce qu'il faut faire et à quoi s'attendre

Entretien minimal

Les terrasses UPM ProFi sont conçues de manière à ne nécessiter que très peu d'entretien : ni ponçage, ni huile, ni vernis. Cependant, comme pour toute surface de sol extérieure, un nettoyage régulier et un entretien correct sont nécessaires pour préserver la beauté de la terrasse au fil du temps.

1. Le balayage régulier des feuilles et des autres débris de la terrasse permet de réduire le besoin de nettoyage.
2. Il suffit souvent d'un peu d'eau chaude et d'un brossage doux pour retirer la poussière et les débris. Il est également possible d'y ajouter des détergents ménagers classiques sans risquer d'endommager le revêtement.
3. Un jet à haute pression est recommandé pour un nettoyage plus en profondeur. L'utilisation d'un pulvérisateur équipé d'un jet fin s'avère plus efficace. Pour éviter d'endommager la surface de la terrasse, n'utilisez pas une pression supérieure à 80 bars et tenez l'embout à une distance minimum de 35 cm du revêtement. La température de l'eau ne doit pas dépasser 40 °C. La terrasse doit être tout d'abord être recouverte de détergent, puis brossée délicatement et enfin rincée avec le pulvérisateur.
4. Grâce à la technologie de surface fermée des terrasses UPM ProFi, les dépôts d'huile et de graisse peuvent généralement être nettoyés sans laisser de trace. Il est nécessaire de faire disparaître ces dépôts et de nettoyer la surface dès que possible (idéalement dans les 3 heures) avec de l'eau chaude et du détergent. Dans le cas où une tache de graisse se serait incrustée, il est possible d'utiliser un produit dégraissant ménager pour en venir à bout. La terrasse doit être rincée abondamment avec de l'eau chaude après le nettoyage. Il est recommandé de placer un tapis sous un grill/barbecue.
5. Il ne faut pas utiliser d'eau de javel ou de produits nettoyants abrasifs sur les terrasses UPM ProFi.
6. Pour les terrasses très fréquentées, comme celles de lieux commerciaux ou publics, des inspections régulières de la construction sont recommandées.

Vieillessement naturel

À la différence des habituels revêtements en composite bois-plastique ou en bois, aucune lame de terrasse UPM ProFi ne prend cette teinte grisée que l'on voit si souvent. Lorsqu'elles sont entretenues correctement, elles résistent également aux marques et aux moisissures, contrairement aux autres types de lames. Les lames UPM ProFi Piazza sont particulièrement résistantes à la décoloration. La couleur de la gamme UPM ProFi Deck 150 a tendance à s'éclaircir au fil du temps : un nettoyage au jet à haute pression et à la brosse vous aidera à préserver la couleur de votre terrasse. Dans les endroits à haute altitude, les rayons UV sont plus intenses et peuvent accélérer ce vieillissement climatique naturel. Les lames UPM ProFi Piazza et Deck 150 UV+ sont recommandées dans ces cas-là.

Les particules telles que de la poussière et le pollen peuvent causer des changements de couleur.

! REMARQUE pour tous les produits UPM ProFi :

En plein soleil, les lames de couleur sombre atteignent des températures supérieures à celles atteintes par les lames de couleur plus claire. Dans les endroits ensoleillés et protégés contre le vent, tout contact direct avec la peau, comme marcher à pieds nus, doit être limité.


Comme pour n'importe quel autre matériau, les couleurs claires se salissent plus rapidement que les couleurs sombres et peuvent par conséquent nécessiter un nettoyage plus profond.

De légères variations dans la teinte des couleurs peuvent exister entre les différents lots de production.



Pour de plus amples informations sur l'installation et l'entretien des produits UPM ProFi, reportez-vous aux toutes dernières instructions d'installation, d'entretien et de maintenance disponibles sur www.upmprofi.com.

Changements de couleur

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown et Pearl Grey

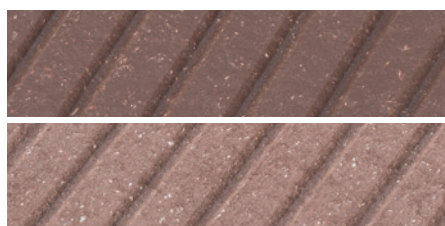

UPM ProFi Piazza Streaked Ebony

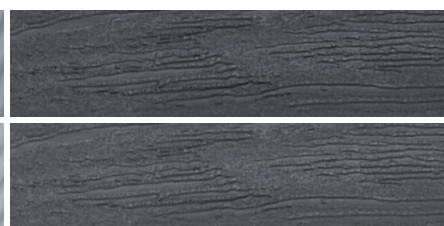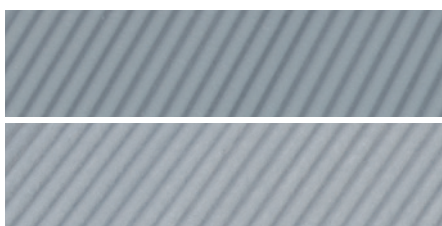

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER ?

UPM ProFi offre une large gamme de services d'assistance. Nous vous fournissons des informations récentes sur nos nouveaux produits, des données techniques ainsi que des guides d'installation. Inspirez-vous de nos photos de référence et demandez de l'aide pour les projets de terrasse plus importants.

Planificateur de terrasse (Deck Planner)

Un outil en ligne qui facilite la conception des terrasses et calcule les quantités de matériaux requises.

- Démarrez la configuration à www.upmprofi.com/deckplanner



Des installateurs professionnels

vous aident à créer votre terrasse

- Les installateurs certifiés ont été formés par UPM ProFi à des techniques d'installation avancées afin de concevoir au mieux votre terrasse.
- Le programme Gold récompense les installateurs UPM ProFi les plus expérimentés en Europe.
- Trouvez votre installateur ici : www.upmprofi.fr/ou-trouver-nos-produits-composites

Extranet avec accès exclusif à des informations personnalisées pour les installateurs, distributeurs, architectes et spécificateurs UPM ProFi

Assistance pour les projets importants

Conseils techniques et assistance pour l'installation de grands projets UPM ProFi (plus de 250 m²).

- Contactez l'équipe d'assistance technique UPM ProFi par e-mail à l'adresse suivante : profi.tech.support@upm.com

