

ONE FLOOR --- EUROPE



THE **EVERYDAY** FLOORING
COLLECTION **2019**



The Everyday Flooring collection 2019

As a global LVT brand, we aim to provide high-quality modular flooring solutions and services, for residential and commercial uses.

Innovation being at the heart of our strategy, we continuously develop new products, in a sustainable way, to meet today's customers needs and expectations.

Whether you're looking for a floor for your gym, high traffic business or entire house, Oneflor-Europe LVTs are an excellent eco-friendly, cost-effective, durable and low-maintenance option that can withstand daily wear.

Our 2019 Everyday Flooring collection features planks that beautifully capture the realistic look of wood and tiles that replicate real concrete, available in several formats, colors and textures.

Als Markenanbieter von Designbelägen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Bodenbeläge und die damit verbundenen Serviceleistungen in höchster Qualität für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen anzubieten.

Innovation ist das Herzstück unserer Strategie. Wir entwickeln stetig neue zukunftsfähige Produkte, um die aktuellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Sie suchen einen Boden für Ihren Fitnessraum, hoch beanspruchte gewerbliche Bereiche oder einfach nur für Ihr ganzes Haus? Oneflor-Europe LVT Beläge sind umweltfreundlich, langlebig und pflegeleicht für den täglichen Gebrauch.

Unsere Kollektion 2019 umfasst Dielen mit realistischen Holz, Stein und Beton Oberflächen, die in verschiedenen Formaten, Dekoren und Oberflächenstrukturen überzeugen.

L'ambition de Oneflor-Europe est d'offrir à ses clients des solutions de revêtements de sols modulaires à forte valeur ajoutée, à usages résidentiel et commercial, et un service de qualité.

L'innovation étant au cœur de notre stratégie, nous développons continuellement de nouveaux produits, de manière éco-responsable, afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des utilisateurs d'aujourd'hui.

Que vous recherchiez une solution pour des espaces commerciaux à fort trafic ou pour votre maison, les lames et dalles Oneflor-Europe sont une excellente option écologique, économique, durable et nécessitant peu d'entretien, capable de résister à une utilisation quotidienne.

Notre collection Everyday Flooring 2019 comprend des décors bois qui capturent magnifiquement l'aspect réaliste du parquet et des dalles qui reproduisent le véritable aspect béton, disponibles en plusieurs formats, couleurs et textures.



GLOSSARY / GLOSSAR / GLOSSAIRE



Suitable for floor heating
Für Fußbodenheizung geeignet
Compatible avec chauffage
par le sol



Walking comfort
Gelenkschonend
Confort à la marche



Thermal comfort
Fußwarm
Confort thermique



Suitable for wet rooms
Feuchtraum geeignet
Convient aux pièces humides



Safe, Clean and Strong
Anti-Bacterial Protection
Sicher und sauber durch
antibakterielle Oberfläche
Traitement PU antibactérien



The Easiest and Strongest click
system
Das verlegefreundlichste und
stärkste Klick-System
Système d'assemblage facile
et résistant



Superior dimensional stability
Absolute Dimensionsstabilität
Stabilité dimensionnelle
exceptionnelle



100% Phthalate free - Low VOC
100% Phthalatfrei - Sehr niedrige
VOC Werte
100% Sans phthalate - Faibles émissions



ECO**30** / ECOCLICK**30** P.4

ECO**55** / ECOCLICK**55** P.8

SOLIDE CLICK **30** P.12

RIGID**55** P.16

SOLIDE CLICK **55** / RIGID **55 XL** P.20

ECO**70** P.26

ECOLAY**70** P.30

ECOLAY**70** ACOUSTIC P.34

ECOLOCK**70** P.38

LOOM+ P.42

ALTERONE**55** P.46

ECOSTEP **CLICK / SMART** P.50



Durable
Strapazierfähig
Résistant



Easy maintenance
Pflegeleicht
Entretien facile



Good sound insulation
Geräuscharm
Bonne isolation phonique



Anti Slip surface
Rutschfest
Antidérapant



Quick·Easy

Easy to install, replace and remove
Einfach zu verlegen, wiederaufnehmbar
und schnell zu entfernen
Facile à installer, à remplacer et à retirer



Inter-Locking

Easy to install, replace and remove
Einfach zu verlegen, wiederaufnehmbar
und schnell zu entfernen
Facile à installer, à remplacer et à retirer



Thin product - Ideal for renovation
Geringe Aufbauhöhe - Idealer
Renovierungsboden
Produit fin - Idéal pour la rénovation



Embossed-in-register
Synchro Prägung
Grainage enregistré



ECO30^(OFD)

ECOCLICK30^(OFC)

Change your floor? You can choose from
22 exclusive designs, available in click and dry
back, for your new interior decoration.

Wechseln Sie Ihren Boden, Sie können das.
22 attraktive Dekore, alle Dekore als Klick- und
Klebevinyl erhältlich. Für Ihre neue Einrichtung.

Changez de sol, c'est facile.
22 décors exclusifs, disponibles en versions à coller
et à clipser, pour une nouvelle déco d'intérieur.




Loft Grey

OFD-030-001 | 304.8 x 609.6 mm
OFC-030-015 | 305 x 610 mm




Loft Black

OFD-030-002 | 304.8 x 609.6 mm
OFC-030-016 | 305 x 610 mm



River Oak Dark Grey

OFD-030-003 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-017 | 185 x 1212 mm




Classic Oak Natural Beige

OFD-030-004 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-018 | 185 x 1212 mm




Classic Oak Grey

OFD-030-005 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-019 | 185 x 1212 mm




Classic Oak Light Brown

OFD-030-006 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-020 | 185 x 1212 mm




Rustic Oak Natural

OFD-030-007 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-021 | 185 x 1212 mm



Rustic Oak Natural Dark

OFD-030-008 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-022 | 185 x 1212 mm




Rustic Oak Dark Greige

OFD-030-009 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-023 | 185 x 1212 mm




Rustic Oak Greige

OFD-030-010 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-024 | 185 x 1212 mm



Rustic Oak Light Grey

OFD-030-011 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-025 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Honey

OFD-030-012 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-026 | 185 x 1212 mm




Forest Oak Natural Light

OFD-030-013 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-027 | 185 x 1212 mm




Mountain Oak Natural Dark

OFD-030-014 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-028 | 185 x 1212 mm



Cement Pearl

OFD-030-042 | 457.2 x 914.4 mm
OFC-030-050 | 305 x 610 mm




Cement Charcoal

OFD-030-043 | 457.2 x 914.4 mm
OFC-030-051 | 305 x 610 mm




Golden Oak Light Natural

OFD-030-044 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-052 | 185 x 1212 mm




Golden Oak Dark Grey

OFD-030-045 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-053 | 185 x 1212 mm




Vintage Oak Natural

OFD-030-046 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-054 | 185 x 1212 mm




Vintage Oak Grey

OFD-030-047 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-055 | 185 x 1212 mm

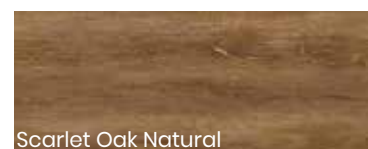

Scarlet Oak Natural

OFD-030-048 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-056 | 185 x 1212 mm

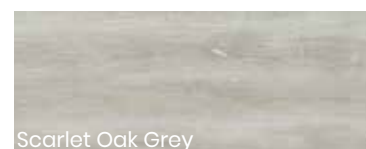

Scarlet Oak Grey

OFD-030-049 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-030-057 | 185 x 1212 mm

ECO30 (OFD)

ECOCLICK30 (OFC)



**ECOPROTEC™ Anti-Scratch
Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)**

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift / Couche d'usure transparente


HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs / Film imprimé haute définition

Extra stabilization core layer / Hochwertige Mittellage / Feuille PVC calandree

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht / Couche de stabilisation principale

Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht / Couche de contre-balancement

**ECOTECHURE™ Multi-layer
property technology** / ECOTECHURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
ECOTECHURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite



**ECOPROTEC™ Anti-Scratch
Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)**

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift / Couche d'usure transparente

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs / Film imprimé haute définition

Extra stabilization core layer / Hochwertige Mittellage / Feuille PVC calandree

Fiberglass stabilization layer / Fiberglass / Voile de verre

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht / Couche de stabilisation principale

Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht / Couche de contre-balancement

**ECOTECHURE™ Multi-layer
property technology** / ECOTECHURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
ECOTECHURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Best value for money.

Bestes Preis- Leistungsverhältnis. / Excellent rapport qualité prix.

2 product structures suitable for residential and light commercial uses.

In 2 Ausführungen für privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet. / 2 structures produits, pour applications résidentielles et semi-commerciales.

Resistant to scuff, scratches and stains.

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. / Très bonne résistance aux marques, aux tâches et aux rayures.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECO 30	ECOCCLICK 30
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes	
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	2,0 mm	4,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic : 23 / Commercial : 31	
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	3.300 g/m²	6.930 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I	
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 22 planks/box = 4,77m² 60 boxes/pallet = 286,2m²	Planks / Dielen / Lames: 185 x 1212 mm 10 planks/box = 2,24m² 60 boxes/pallet = 134,4m²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 12 tiles/box = 5,02m² 44 boxes/pallet = 220,88m²	Tiles / Fliesen / Dalles: 305 x 610 mm 12 tiles/box = 2,23m² 60 boxes/pallet = 133,8m²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 22 tiles/box = 4,09m² 72 boxes/pallet = 294,48m²	-
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™	
Edges / Füge / Chanfrein	-	No bevel	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECO 30	ECOCCLICK 30
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (type W)	
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	Δ Lw = 6 dB	Δ Lw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)	
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,02 m² K/W	0,04 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1	
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV	
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C	

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	ECO 30	ECOCCLICK 30
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthataalfrei / Sans phtalate	
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%	

WARRANTIES	-	ECO 30	ECOCCLICK 30
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans	
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	5 years / Jahre / ans	

CE MARKING	-	ECO 30	ECOCCLICK 30
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 001-520	No. 001-521



ECO30

ECOCCLICK30



ECO55^(OFD)

ECOCLICK55^(OFC)



The all-in-one solution for all your projects.

20 exclusive designs, available in click and dry back. Commercial grade wear-layer.

Die «2 in 1» Lösung für alle Ihre Objekte.

20 attraktive Dekore, alle Dekore als Klick- und Klebevinyl erhältlich. Profi-Qualität.


La solution tout-en-un pour tous vos projets.

20 décors exclusifs, disponibles en versions à coller et à clipser. Qualité professionnelle.



Concrete Beige

OFD-055-001 | 304.8 x 609.6 mm
OFC-055-013 | 305 x 610 mm



Concrete Black

OFD-055-002 | 304.8 x 609.6 mm
OFC-055-014 | 305 x 610 mm




Rustic Oak White

OFD-055-003 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-015 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Light Grey

OFD-055-004 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-016 | 185 x 1212 mm




Classic Oak Dark Brown

OFD-055-005 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-017 | 185 x 1212 mm




Rustic Pine White

OFD-055-006 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-018 | 185 x 1212 mm



Rustic Pine Taupe

OFD-055-007 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-019 | 185 x 1212 mm




Rustic Pine Brown

OFD-055-008 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-020 | 185 x 1212 mm




Mountain Oak Greige

OFD-055-009 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-021 | 185 x 1212 mm




Mountain Oak Natural

OFD-055-010 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-022 | 185 x 1212 mm




Mountain Oak Grey

OFD-055-011 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-023 | 185 x 1212 mm




Forest Oak Natural

OFD-055-012 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-024 | 185 x 1212 mm




Cement Natural

OFD-055-037 | 457.2 x 914.4 mm
OFC-055-045 | 462 x 924 mm



Cement Dark Grey

OFD-055-038 | 457.2 x 914.4 mm
OFC-055-046 | 462 x 924 mm




Vintage Oak Dark Grey

OFD-055-039 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-047 | 185 x 1212 mm




Vintage Oak Light Natural

OFD-055-040 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-048 | 185 x 1212 mm




Scarlet Oak Light Natural

OFD-055-041 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-049 | 185 x 1212 mm




Scarlet Oak Dark Natural

OFD-055-042 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-050 | 185 x 1212 mm



Antique Oak Grey

OFD-055-043 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-051 | 185 x 1212 mm



Antique Oak Dark Natural

OFD-055-044 | 177.8 x 1219.2 mm
OFC-055-052 | 185 x 1212 mm

ECO55 (OFD)

ECOCLICK55 (OFC)



ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift / Couche d'usure transparente


HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs / Film imprimé haute définition

Extra stabilization core layer / Hochwertige Mittellage / Feuille PVC calandree

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht / Couche de stabilisation principale

Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht / Couche de contre-balancement

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology / ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite



ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift / Couche d'usure transparente

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs / Film imprimé haute définition

Extra stabilization core layer / Hochwertige Mittellage / Feuille PVC calandree

Fiberglass stabilization layer / Fiberglass / Voile de verre

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht / Couche de stabilisation principale

Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht / Couche de contre-balancement

ECOTECTURE™ Multi-layer property technology / ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

2 product structures developed for medium to high traffic commercial areas.

In 2 Ausführungen für mittleren bis hoch beanspruchten gewerblichen Einsatzbereich erhältlich. / 2 structures produits, pour les zones commerciales à trafic modéré et intense.

Fold-down vertical click system for an easier and quicker installation (Ecoclick55).

Fold-down Verriegelungssystem für eine einfache und schnelle Verlegung. / Système de clic vertical pour une installation facile et rapide (Ecoclick55).

Ideal for overnight installations without business disruption (Ecoclick 55).

Ideal für eine schnelle Verlegung über Nacht ohne das laufende Tagesgeschäft zu beeinflussen. / Solutions sans colle et sans temps de séchage. Pas d'immobilisation des surfaces de vente et de travail (Ecoclick55).

Resistant to scuff, scratches and stains.

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. / Très bonne résistance aux marques, aux tâches et aux rayures.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECO55	ECOCLICK55
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes	
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic : 23 / Commercial : 33 / Industrial : 42	
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	4.100 g/m²	8.520 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I	
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³	
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 15 planks/box = 3,25m² 75 boxes/pallet = 243,75m²	Planks / Dielen / Lames: 185 x 1212 mm 8 planks/box = 1,79m² 65 boxes/pallet = 116,35m²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 10 tiles/box = 4,18m² 40 boxes/pallet = 167,2m²	Tiles / Fliesen / Dalles: 305 x 610 mm 10 tiles/box = 1,86m² 60 boxes/pallet = 111,6m²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 18 tiles/box = 3,34m² 66 boxes/pallet = 220,44m²	Tiles / Fliesen / Dalles: 462 x 924 mm 6 tiles/box = 2,56m² 40 boxes/pallet = 102,4m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™	
Edges / Füge / Chanfrein	-	Bevel	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECO55	ECOCLICK55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (type W)	
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)	
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,02 m² K/W	0,04 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1	
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV	
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C	

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	ECO55	ECOCLICK55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate	
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%	

WARRANTIES	-	ECO55	ECOCLICK55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans	
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans	

CE MARKING	-	ECO55	ECOCLICK55
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 001-520	No. 001-521



ECO55

ECOCLICK55



SOLIDE CLICK 30_(OFR)

The ideal renovation solution for your projects.

14 exclusive designs, available in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click (21dB).

Die perfekte Renovierungslösung für Ihr Projekt.

14 attraktive Dekore der neuesten Generation von Rigid Designbelägen mit integriertem Trittschall (21dB).


La solution de rénovation idéale pour vos projets.

Nouvelle génération de lames et dalles vinyles décoratives, rigides et acoustiques (21dB). 14 décors exclusifs.



Origin Concrete Natural

OFR-030-001 | 457.2 x 914.4 mm

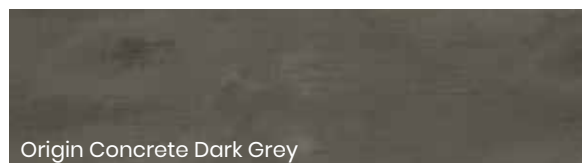

Origin Concrete Dark Grey

OFR-030-002 | 457.2 x 914.4 mm



Heritage Oak Natural

OFR-030-003 | 177.8 x 1219.2 mm



Noble Oak Greige

OFR-030-004 | 177.8 x 1219.2 mm



Royal Oak Natural

OFR-030-005 | 177.8 x 1219.2 mm



Authentic Oak Natural

OFR-030-006 | 177.8 x 1219.2 mm



Pure Oak Natural Light

OFR-030-007 | 177.8 x 1219.2 mm




Pure Oak Grey

OFR-030-008 | 177.8 x 1219.2 mm




Prestige Oak Natural

OFR-030-009 | 177.8 x 1219.2 mm

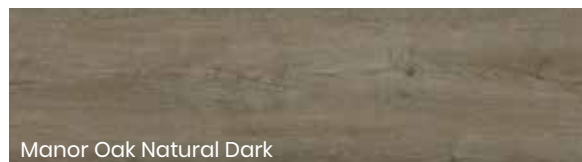

Manor Oak Natural Dark

OFR-030-010 | 177.8 x 1219.2 mm

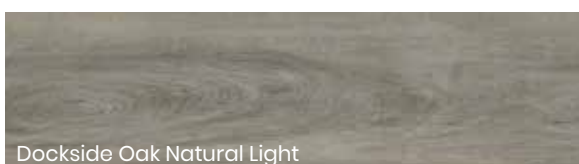

Dockside Oak Natural Light

OFR-030-011 | 177.8 x 1219.2 mm




Sea Oak White

OFR-030-012 | 177.8 x 1219.2 mm



Traditional Oak Greige

OFR-030-013 | 177.8 x 1219.2 mm

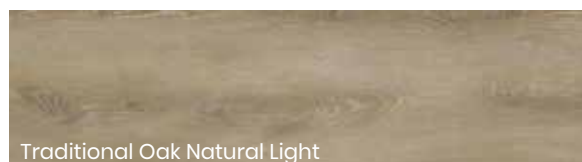


Traditional Oak Natural Light

OFR-030-014 | 177.8 x 1219.2 mm

SOLIDE CLICK 30 (OFR)



- PU Coating / PU-Oberfläche / Traitement de surface PU -----
- Wear Layer / Nutzschrift / Couche d'usure -----
- Print film / Dekorschicht / Film imprimé -----
- Extruded Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage / Panneau rigide extrudé -----
- IXPE Backing / IXPE Trittschalldämmung / Envers IXPE -----

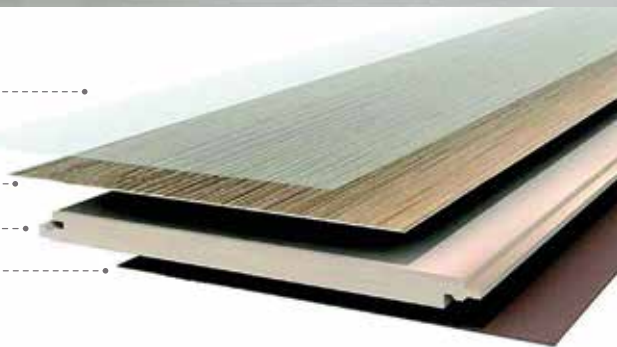

Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Direct installation over most existing hard floors and imperfect sub floor possible. Little or no subfloor preparation required.

Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung. / Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée.

Integrated acoustic pad for high sound reduction (21 dB).

Mit integrierter Trittschalldämmung für einen extrem leisen Boden (21dB). / Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21dB).

Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung. / Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer.

Excellent dimensional stability allowing installation in areas with direct sun rays exposure.

Extreme Dimensionsstabilität sorgt für eine problemlose Verlegung in Räumen mit bodentiefen Fenstern und starker Sonneneinstrahlung auf Südseiten. / Stabilité dimensionnelle exceptionnelle permettant la pose dans les zones directement exposées aux rayons du soleil.

Outstanding lock strength for a more durable floor.

Diese einzigartige Klickverbindung ist 3x stärker, als die herkömmlicher Designbeläge. / Click ultra résistant pour une tenue exceptionnelle dans le temps.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 30
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	4,5 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	6.450 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames : 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m² 40 boxes/pallet = 104,05m²
		Tiles / Fliesen / Dalles : 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m² 52 boxes/pallet = 130,44m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Füge / Chanfrein	-	Micro bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	SOLIDE CLICK 30
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 30
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	5 years / Jahre / ans

CE MARKING	STANDARD	SOLIDE CLICK 30
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 17-6133-01





RIGID 55 (OFG)

Magnify your home interior.

Upgrade your floor with one of the 10 authentic reproductions of natural materials, available in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click (21dB).

Verschönere dein Zuhause.

Verschönere Sie Ihren Fußboden mit einem der 10 attraktiven und identischen Dekoren von Rigid55. Erleben Sie die neueste Generation von Rigid LVT mit einer integrierten Trittschallmatte.

Magnifiez votre intérieur en toute simplicité.

Sublimez votre sol avec un des décors authentiques de la gamme RIGID55, disponible dans la dernière génération de LVT Click rigide et acoustique.



Elegant Oak Taupe

OFG-055-001 | 185 x 1212 mm

Elegant Oak Natural

OFG-055-002 | 185 x 1212 mm

Patina Oak White

OFG-055-003 | 185 x 1212 mm

Spanish Oak Dark brown

OFG-055-004 | 185 x 1212 mm

Spanish Oak Taupe

OFG-055-005 | 185 x 1212 mm

Spanish Oak Light brown

OFG-055-006 | 185 x 1212 mm

Eternal Oak Natural

OFG-055-007 | 185 x 1212 mm

Eternal Oak Greige

OFG-055-008 | 185 x 1212 mm

Modern Concrete Grey

OFG-055-009 | 462 x 925 mm

Modern Concrete Dark grey

OFG-055-010 | 462 x 925 mm

RIGID55 (OFG)



**ECOPROTEC™ Anti-Scratch
Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)**
+ Wear-layer / Nutzschicht / Couche d'usure

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

Print film / Dek orschicht / Film imprimé

Calendered layer / Hochwertige Mittellage / Feuille calandree

Extruded rigid layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage / Panneau rigide extrudé

Balancing layer + IXPE Backing

Stabilisierungsschicht + IXPE Trittschalldämmung / Couche de stabilisation + Envers IXPE

ECOTECTURE™ Multi-Layer Property Technology

Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Direct installation over most existing hard floors and imperfect sub floor possible. Little or no subfloor preparation required.

Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung. / Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée.

Integrated acoustic pad for high sound reduction (21 dB).

Mit integrierter Trittschalldmatte für einen extrem leisen Boden (21dB). / Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21dB).

Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung. / Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer.

Excellent dimensional stability allowing installation in areas with direct sun rays exposure.

Extreme Dimensionsstabilität sorgt für eine problemlose Verlegung in Räumen mit bodentiefen Fenstern und starker Sonneneinstrahlung auf Südseiten. / Stabilité dimensionnelle exceptionnelle permettant la pose dans les zones directement exposées aux rayons du soleil.

Outstanding lock strength for a more durable floor. Professional quality.

Diese einzigartige Klickverbindung ist 3x stärker als die herkömmlicher Designbeläge. / Click ultra résistant pour une tenue exceptionnelle dans le temps. Qualité professionnelle.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	RIGID55
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23
		Commercial: 33
		Industrial: 42
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	6.600 g/m ² (planks) - 7.850 g/m ² (tiles)
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 185 x 1212 mm 8 planks/box = 1,79 m ² 65 boxes/pallet = 116,59 m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 462 x 925 mm 6 tiles/box = 2,56 m ² 40 boxes/pallet = 102,56 m ²
		-
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein	-	Yes / Ja / Oui

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	RIGID55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	RIGID55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	RIGID55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	RIGID55
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 530-002





SOLIDE CLICK **55** (OFR)

Designed to be the best.


18 exclusive designs, available in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click (22dB).

Entwickelt, um das Beste zu sein

18 attraktive Dekore der neuesten Generation von Rigid Designbelägen mit integriertem Trittschall (22dB).

Conçu pour être le meilleur.

Nouvelle génération de lames et dalles vinyles décoratives, ultra rigides et acoustiques (22dB). 18 décors exclusifs.

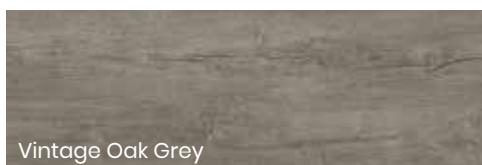

Vintage Oak Grey

OFR-055-001 | 185 x 1212 mm



Forest Oak Natural Light

OFR-055-002 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Greige

OFR-055-003 | 185 x 1212 mm



Mountain Oak Natural

OFR-055-004 | 185 x 1212 mm




Mountain Oak Grey

OFR-055-005 | 185 x 1212 mm



Rustic Oak Greige

OFR-055-006 | 185 x 1212 mm

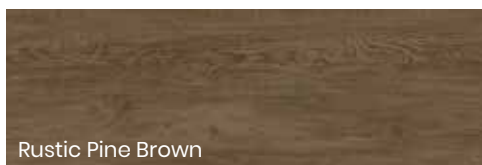


Rustic Pine Brown

OFR-055-007 | 185 x 1212 mm




Rustic Pine White

OFR-055-008 | 185 x 1212 mm

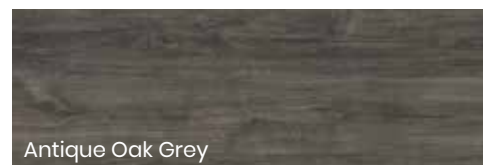

Antique Oak Grey

OFR-055-009 | 185 x 1212 mm

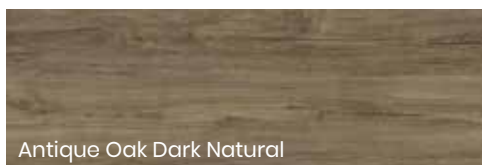

Antique Oak Dark Natural

OFR-055-010 | 185 x 1212 mm



Modern Oak Natural

OFR-055-011 | 185 x 1212 mm



Modern Oak Greige

OFR-055-012 | 185 x 1212 mm




Modern Oak White

OFR-055-013 | 185 x 1212 mm




Spanish Oak Natural

OFR-055-014 | 185 x 1212 mm

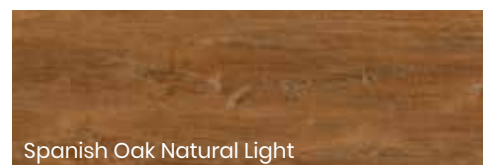


Spanish Oak Natural Light

OFR-055-015 | 185 x 1212 mm

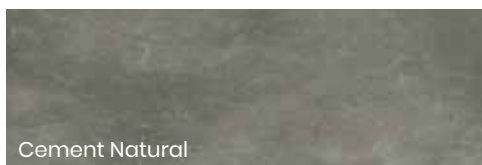

Cement Natural

OFR-055-016 | 462 x 925 mm

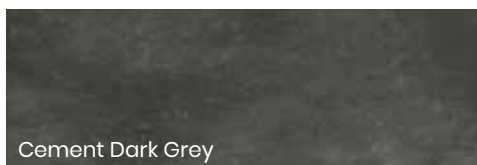

Cement Dark Grey

OFR-055-017 | 462 x 925 mm



Cement Pearl

OFR-055-018 | 462 x 925 mm



RIGID55 XL (RECXL)

In XL format, it's even more beautiful.

Upgrade your floor with one of the 4 trendy XL oaks (152,4 cm), available in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click.

Zeigen Sie einzigartige Größe mit unserem XL-Format.

Verschönere Sie Ihren Fußboden mit einem der 4 attraktiven XL Dekoren von RIGID55 XL (152,4 cm). Erleben Sie die neueste Generation von Rigid LVT mit einer integrierten Trittschallmatte.

En format XL, c'est encore plus beau.

Sublimez votre sol avec un des 4 décors chênes XL de la gamme RIGID55 XL (152,4 cm), disponible dans la dernière génération de LVT Click rigide et acoustique.



Chêne Fumé

REXCL553I26 | 225 x 1524 mm



Chêne Gris Mer

REXCL553I217 | 225 x 1524 mm



Chêne Gris Clair

REXCL553672 | 225 x 1524 mm



Chêne Moderne Brun

REXCL55400A1 | 225 x 1524 mm

SOLIDE CLICK **55** (OFR) RIGID **55 XL** (RECL)



ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

+ Wear-layer / Nutzschicht / Couche d'usure

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

Print film / Dekorschicht / Film imprimé

Calendered layer / Hochwertige Mittellage / Feuille calandree

Extruded rigid layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage / Panneau rigide extrudé

Balancing layer + IXPE Backing

Stabilisierungsschicht + IXPE Trittschalldämmung / Couche de stabilisation + Envers IXPE

ECOTECTURE™ Multi-Layer Property Technology

Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Very rigid product. Direct installation over most existing hard floors and imperfect sub floor possible. Little or no subfloor preparation required.

Kann direkt über vorhandene Fliesen verlegt werden. Keine oder nur geringe Untergrundvorbereitung. / Produit très rigide. Installation directe sur carrelage possible. Pas ou peu de préparation de support exigée.

Integrated acoustic pad for high sound reduction (22 dB).

Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (22dB). / Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (22dB).

Quick and easy to install thanks to the fold-down vertical click system.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung. / Nouveau click vertical extrêmement facile et rapide à installer.

Excellent dimensional stability allowing installation in areas with direct sun rays exposure.

Extreme Dimensionsstabilität sorgt für eine problemlose Verlegung in Wintergärten, Räumen mit bodentiefen Fenstern und starker Sonneneinstrahlung auf Südseiten. / Stabilité dimensionnelle exceptionnelle permettant la pose dans les zones directement exposées aux rayons du soleil.

Outstanding lock strength for a more durable floor. Professional quality.

Diese einzigartige Klickverbindung ist 3x stärker als die herkömmlicher Designbeläge. / Click ultra résistant pour une tenue exceptionnelle dans le temps. Qualité professionnelle.




PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	6,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	9.300 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant»	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	SOLIDE CLICK 55 Planks / Dielen / Lames : 185 x 1212 mm 6 planks/box = 1,35m² 65 boxes/pallet = 87,45m² RIGID55 XL Planks / Dielen / Lames : 225 x 1524 mm 6 planks/box = 2,06m² 64 boxes/pallet = 131,84m² SOLIDE CLICK 55 Tiles / Fliesen / Dalles : 462 x 925 mm 5 tiles/box = 2,14m² 40 boxes/pallet = 85,47m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Füge / Chanfrein	-	Bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthataalfrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans

CE MARKING	STANDARD	SOLIDE CLICK 55
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 530-001





ECO70 (OFD)

Designed to last.

The ideal blend of style and performance. 8 elegant colors with commercial grade wear-layer.

Entwickelt um gegen Extreme zu bestehen.

Die ideale Kombination aus Design und Leistung. 8 elegante Dekore für die Eignung in hoch beanspruchtem Objekt.

Conçu pour durer.

Parfait équilibre entre style et performances. 8 décors exclusifs. Qualité professionnelle adaptée aux zones commerciales à fort trafic.



Sandstone Grey

OFD-070-001 | 914.4 x 914.4 mm

Sandstone Pearl

OFD-070-002 | 914.4 x 914.4 mm

Sandstone Greige

OFD-070-003 | 914.4 x 914.4 mm

EIR

Vintage Oak Light Grey

OFD-070-004 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR

Vintage Oak Grey

OFD-070-005 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR

Vintage Oak Dark Natural

OFD-070-006 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR


Antique Oak Natural

OFD-070-007 | 177.8 x 1219.2 mm

EIR

Antique Oak Light Natural

OFD-070-008 | 177.8 x 1219.2 mm

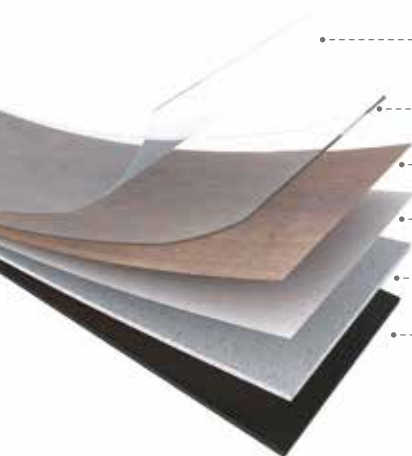

- ----- **ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)** / ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche / Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
- ----- **Clear design protection layer** / Hochwertige Nutzschrift / Couche d'usure transparente
- ----- **HD design print layer** / Dekorschicht mit innovativen Designs / Film imprimé haute définition
- ----- **Extra stabilization core layer** / Hochwertige Fiberglas Mittellage / Feuille PVC calandree avec voile de verre
- ----- **Stabilization core layer** / Stabilisierungsschicht / Couche de stabilisation principale
- ----- **Curling prevention balance layer** / Gegenzugschicht / Couche de contre-balancement

ECOTECHURE™ Multi-layer property technology / ECOTECHURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität / ECOTECHURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Professional quality. Ideal for high traffic commercial areas.

Die «Profi-Qualität» für hoch beanspruchte gewerbliche Einsatzbereiche. Qualité professionnelle. Produit conçu pour les zones commerciales à trafic intense.

Exclusive designs and colors, all wood options with embossing-in-register for a more natural look and feel.

Exklusive Oberflächen und Farben. Alle Holzoptiken mit Synchronoberfläche. / Dessins exclusifs. Tous les décors bois avec grainage au rapport pour un rendu plus naturel.

Resistant to scuff, scratches and stains.

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. / Très bonne résistance aux marques, aux tâches et aux rayures.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECO70
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic : 23 / Commercial : 34 / Industrial : 43
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	4.200 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 15 planks/box = 3,25m² 75 boxes/pallet = 243,75m²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 914,4 x 914,4 mm 6 tiles/box = 5,02m² 37 boxes/pallet = 185,74m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Füge / Chanfrein	-	Bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECO70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,02 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	ECO70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatalefrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	ECO70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	30 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	15 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	ECO70
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 001-520



ECOLAY70 (OFL)

Simply lay it and the job is done!

Express yourself through flooring with 8 exclusive colors, available in a unique loose-lay construction for fast, easy and cost-saving installations.

Einfach hinlegen und die Arbeit ist getan.

Verlegen Sie schneller mit 8 attraktiven Dekoren, erhältlich in einer einzigartigen Looselay Produktqualität für schnelles, einfaches und kostensparendes Verlegen.

Posez et le tour est joué !

Laissez libre cours à votre imagination avec 8 décors conçus pour être assemblés. Lames et dalles auto-plombantes amovibles pour une pose facile, rapide et à moindre coût.





Origin Concrete Natural

OFL-070-005 | 457,2 x 914,4 mm

Luna Graphite

OFL-070-006 | 914,4 x 914,4 mm

Valley Oak Brown

OFL-070-007 | 228,6 x 1422,4 mm

Valley Oak Blonde

OFL-070-008 | 228,6 x 1422,4 mm

Arctic Oak White

OFL-070-009 | 228,6 x 1422,4 mm

Garden Oak Cloud

OFL-070-010 | 184,1 x 1219,2 mm


Garden Oak Natural

OFL-070-011 | 184,1 x 1219,2 mm

Canadian Oak Medium

OFL-070-012 | 184,1 x 1219,2 mm

ECOLAY70 (OFL)

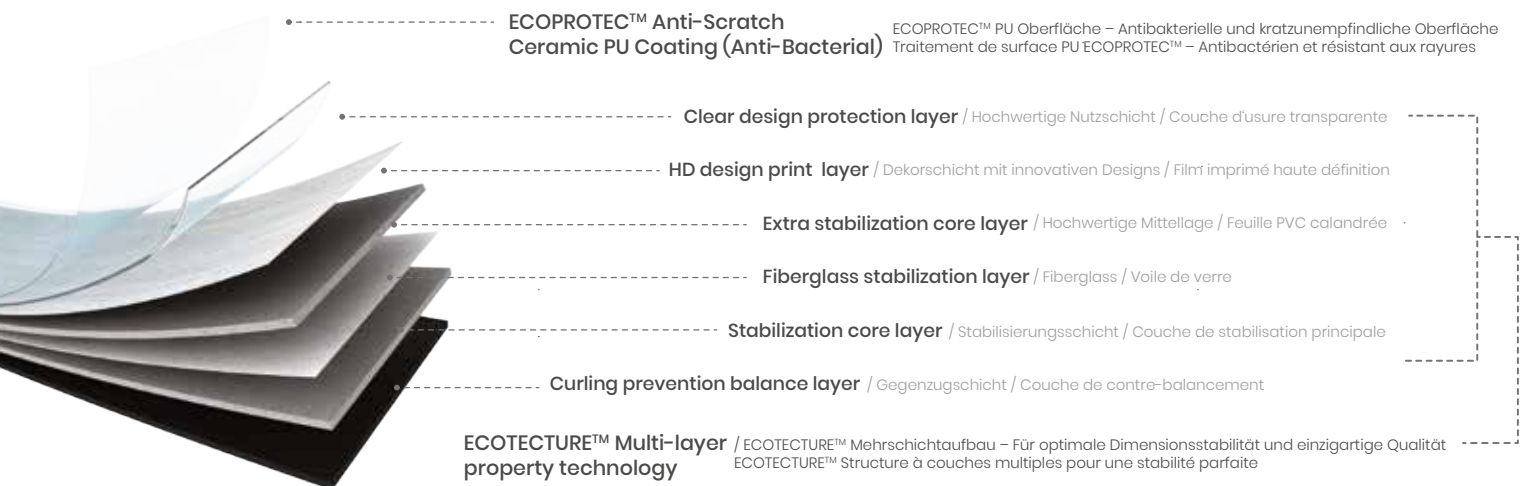

Installing tiles/planks with a full coverage tackifier is highly recommended.
 Wir empfehlen die Benutzung einer Fixierung auf der gesamten Unterboden.
 L'utilisation d'un poissant sur l'ensemble de la surface est fortement conseillée.

Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Loose-lay product developed for high traffic commercial areas (0.70 mm wear-layer).

Ein Looselay Boden der für hoch beanspruchte gewerbliche Einsatzbereiche entwickelt wurde. / LVT plombantes conçues pour les zones commerciales à trafic intense (couche d'usure de 0,70 mm).

Outstanding dimensional stability. As durable as glue-down LVTs.

Einzigartige Dimensionsstabilität. Vergleichbar mit einem verklebten Vinylbelag. / Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Très grande durabilité.

Adhesive free product. Quick and easy to install. Ideal for overnight installations without business disruption.

Klebstofffreies Produkt. Schnell und einfach zu verlegen. Ideal für eine Verlegung über Nacht, ohne den täglichen Arbeitsbetrieb zu unterbrechen. / Produit à installer sans colle. Idéal pour les projets de rénovation rapide sans interruption des activités commerciales.

Possibility to create stunning layouts with XL formats available (91,44 x 91,44 cm and 22,86 x 142,24 cm).

Mit den XL Formaten sind tolle Gestaltungsmöglichkeiten gegeben (91,44 x 91,44 cm und 22,86 x 142,24 cm). / Possibilité de créer des décors stupéfiants avec les lames et dalles XL (91,44 x 91,44 cm et 22,86 x 142,24 cm).

Can be removed without leaving any residue.

Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden. / Facile et rapide à installer et à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECOLAY 70
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 Commercial: 34
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	9.000 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 184,1 x 1219,2 mm 8 planks/box = 1,79 m ² 65 boxes/pallet = 116,35 m ²
		Planks / Dielen / Lames: 228,6 x 1422,4 mm 6 planks/box = 1,95 m ² 56 boxes/pallet = 109,20 m ²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 914,4 x 914,4 mm 4 tiles/box = 3,34m ² 30 boxes/pallet = 100,20m ²
		457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,50m ² 40 boxes/pallet = 100m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein	-	Yes / Ja / Oui (micro bevel)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECOLAY 70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	ECOLAY 70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatalfrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	ECOLAY 70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	30 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	15 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	ECOLAY 70
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 15-837





ECOLAY70 Acoustic (OFA)

Listen to the sound of silence.


Featuring a refined palette of 4 wood and stone textures, ECOLAY70 Acoustic loose-lay collection is ideal for a calm and collaborative setting or a dynamic and inspiring working space.

Hör den Klang der Stille.

Eine ausgezeichnete Kollektion von 4 Holz- und Steinoberflächen. Die Ecolay70 Acoustic Kollektion ist ideal für inspirierende Arbeitsbereiche oder ruhige Gemeinschaftsbereiche.


Ecoutez le son du silence.

Avec ses 4 décors authentiques, la collection plombante ECOLAY70 Acoustic est idéale pour un environnement calme et collaboratif ou un espace de travail dynamique et inspirant.

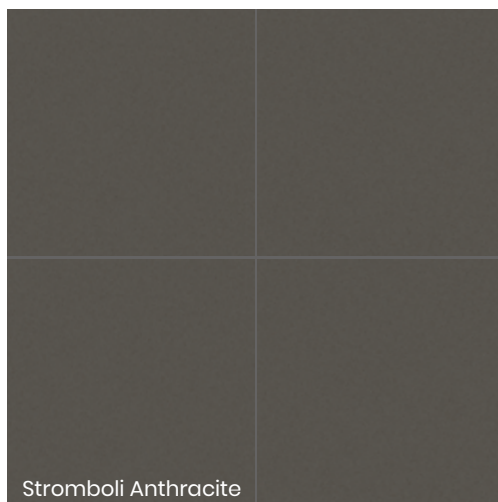

Stromboli Anthracite

OFA-070-001 | 500 x 500 mm

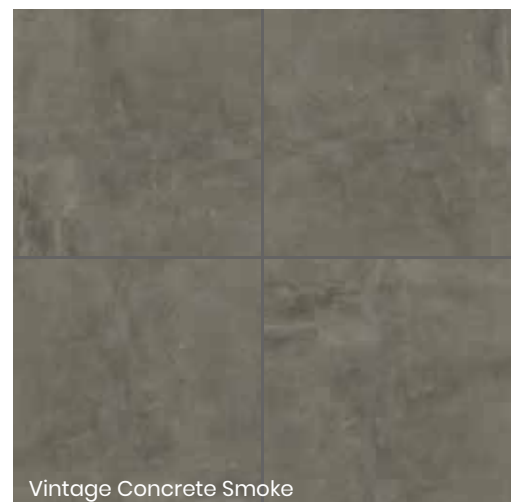

Vintage Concrete Smoke

OFA-070-002 | 457,2 x 914,4 mm



Fossil Oak Grey


OFA-070-003 | 177,8 x 1220 mm



Cerused Oak Natural

OFA-070-004 | 177,8 x 1220 mm

ECOLAY70 ACOUSTIC (OFA)

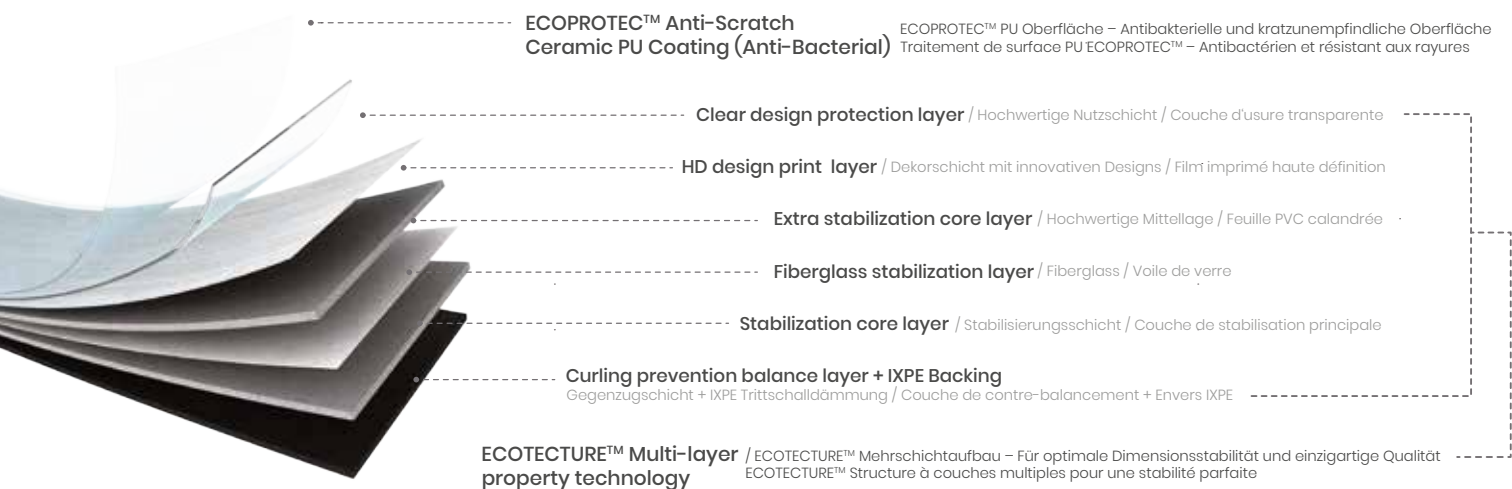

Installing tiles/planks with a full coverage tackifier is highly recommended.
Wir empfehlen die Benutzung einer Fixierung auf der gesamten Unterboden.
L'utilisation d'un poissant sur l'ensemble de la surface est fortement conseillée.

Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Provides employees with comfort and work effectiveness thanks to its unique acoustic backing (18dB impact sound reduction).

Bietet Mitarbeitern ein komfortables und effizientes Arbeitsumfeld (18 dB). / Confère aux employés confort et efficacité au travail grâce à son envers acoustique intégré (réduction des bruits de choc de 18 dB).

Easy renovation with reduced installation time. No need to close down premises during fitting.

Einfache Verlegung mit deutlich schnellerer Verlegezeit. Der Arbeitsbetrieb muss während der Verlegung nicht eingestellt werden. / Rénovation facile et rapide avec temps d'installation réduit. Pas besoin de fermer les locaux lors de la pose.

Allows access to underfloor utilities.

Ermöglicht den Zugriff auf Versorgungseinrichtungen im Unterboden. / Permet un accès aisé aux planchers surélevés.

Possibility to create a patterned floor or delineate different parts of a space.

Kreative Gestaltungsmöglichkeiten und farbliche Abgrenzung einzelner Bereiche möglich. / Possibilité de créer des motifs au sol et de délimiter différentes parties d'un espace.

Quick and easy to install and to remove, without leaving any residue.

Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden. / Facile et rapide à installer et à enlever, sans laisser de traces et sans endommager le support.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECOLAY 70 ACOUSTIC
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 Commercial: 34
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	7.100 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1220 mm 10 planks/box = 2,17 m² 60 boxes/pallet = 130,20 m² Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,50m² 48 boxes/pallet = 120m² Tiles / Fliesen / Dalles: 500 x 500 mm 12 tiles/box = 3,00m² 52 boxes/pallet = 156m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein	-	No / Nein / Non

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECOLAY 70 ACOUSTIC
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 18 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	ECOLAY 70 ACOUSTIC
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthalatfrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	ECOLAY 70 ACOUSTIC
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	30 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	15 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	ECOLAY 70 ACOUSTIC
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 18-0198-T/ITC





ECOLOCK70 (OFO)

Just lock it.


Highly resistant solution to the daily wear and tear of the most demanding commercial area.

Einfach Klicken.

Die Lösung bei höchster Beanspruchung im täglichen Gebrauch.

Aussi facile qu'un puzzle.

La solution sans colle, haute résistance, pour les espaces commerciaux à trafic intense.

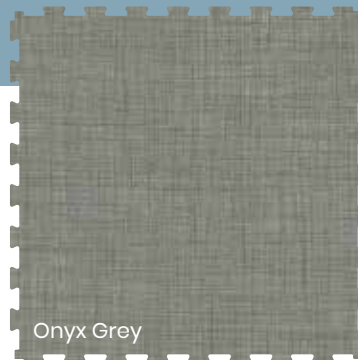

Onyx Grey

OFO-070-009 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Dark Grey

OFO-070-010 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Green

OFO-070-011 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Greige

OFO-070-012 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Blue

OFO-070-013 | 914.4 x 914.4 mm



Onyx Light Grey

OFO-070-014 | 914.4 x 914.4 mm



Sand Grey

OFO-070-015 | 914.4 x 914.4 mm



Sand Dark Grey

OFO-070-016 | 914.4 x 914.4 mm

ECOLOCK70 (OFO)

ECOPROTEC™ Anti-Scratch

Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures

Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschicht / Couche d'usure transparente

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs / Film imprimé haute définition

Extra sound absorption layer / Mit zusätzlicher Zwischenlage zur Schallreduzierung / Couche supplémentaire pour un meilleur confort acoustique

Fiberglass stabilization layer / Hochwertige Fiberglas Mittellage / Feuille PVC calandree avec voile de verre

Stabilization core layer / Stabilisierungsschicht / Couche de stabilisation principale

Curling prevention balance layer / Gegenzugschicht / Couche de contre-balancement

ECOTECTURE™ Multi-layer

property technology

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite

Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Designed for heavy commercial and light industrial applications.
Für hoch beanspruchten gewerblichen und leicht beanspruchte industrielle Einsatzbereiche entwickelt. / Développé pour les utilisations commerciales intenses et industrielles légères.

Quick and easy to install thanks to the intuitive interlocking connection. No glue required.

Schnelle und einfache Verlegung durch die innovative «Schwalbenschwanz Verbindung». / Facile et rapide à installer grâce au système d'assemblage à queues d'aronde.

Great resistance and easy cleaning thanks to the PUR Ecoprotec™ surface treatment.

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. / Très bonne résistance aux marques, aux tâches et aux rayures.

Easily removable with no damage to the existing floor.

Einfach zu entfernen ohne den Unterboden zu beschädigen. / Pas d'endommagement du support lors de la dépose.

A sustainable solution: low VOC, phthalate free and 100% recyclable.

Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar. / Faibles émissions de COV, sans phthalate et 100% recyclable.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ECOLOCK70
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	5,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschicht / Couche d'usure	EN ISO 24340	0,70 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic : 23 / Commercial : 34 / Industrial : 43
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	8.000 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions		Tiles / Fliesen / Dalles : 914,4 x 914,4 mm 3 tiles/box = 2,51m² 37 boxes/pallet = 92,87m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Füge / Chanfrein	-	No bevel

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ECOLOCK70
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	ECOLOCK70
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatalefrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	ECOLOCK70
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	30 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	15 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	ECOLOCK70
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 510-003







WOVEN DESIGN FLOORING

Design and technology are woven together.


Create your own decorative layout with 12 cozy and elegant colors designed for mix & match.

Design und Technologie sind miteinander verwoben.

Gestalten und kombinieren Sie Ihr eigenes Bodendesign mit 12 behaglichen und eleganten Farben.

Un tissage de design et de technologie.

Créez votre propre sol avec 12 coloris chics et élégants conçus pour être associés.

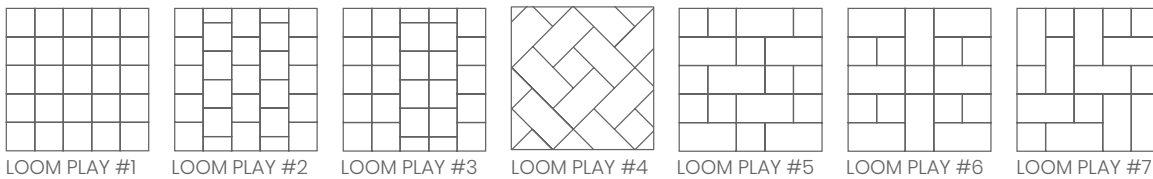

Reinvent Spaces with
LOOM⁺
PLAY




Accents Brown

FR-2104 | 500 x 500 mm



Accents Grey

FR-2106 | 500 x 500 mm



Knit Beige

FT-2201 | 500 x 500 mm




Knit Blue

FT-2203 | 500 x 500 mm



Knit Green

FT-2204 | 500 x 500 mm



Knit Brown

FT-2206 | 500 x 500 mm




Knit Light Grey

FT-2208 | 500 x 500 mm



Knit Dark Grey

FT-2209 | 500 x 500 mm



Knit Orange

FT-2211 | 500 X 500 mm



Knit Black

FT-2212 | 500 x 500 mm



Knit Khaki Green

FT-2226 | 500 X 500 mm



Knit Slate Grey

FT-2227 | 500 X 500 mm

A strong and durable product construction

Ein starker und dauerhafter Produktaufbau / Une construction produit conçue pour durer.



Anti-Scratch and Anti-Bacterial Ceramic PU Coating

Sicher und sauber durch antibakterielle Oberfläche / Traitement PU antibactérien extra résistant

Protective barrier against dirt, scuffs and stains

Perfekter Schutz gegen Schmutz, Verschleiß und Flecken
Protection contre la saleté, les marques et les tâches



Premium woven vinyl fabric

Hochwertige gewobene Vinyl Struktur / Vinyle tissé décoratif

Clear design protection layer

Transparente Schutzschicht / Feuille de protection transparente

Extra sound absorption layer


Zusätzliche Dämmschicht zur Schallreduzierung / Couche acoustique pour une bonne isolation phonique

Stabilization layer

Stabilisierungsschicht / Voile de verre pour une excellente stabilité dimensionnelle

Curling prevention balance layer

Ausgleichsschicht / Gegenzug / Couche de contre-balancement

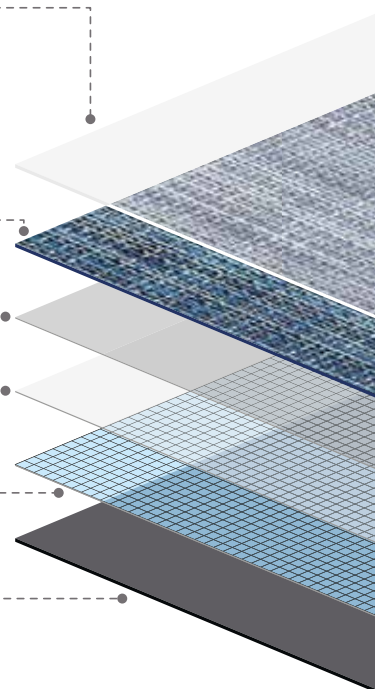

Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

The comfort of textile flooring with all the benefits of luxury vinyl tiles.

Komfortabel wie ein Teppichboden und mit allen Vorteilen eines Designbodens. / Le confort des revêtements de sols textiles avec tous les avantages des lames et dalles vinyles décoratives.

Strong enough for heavy commercial use.

Stark genug für den Einsatz im hochbeanspruchten gewerblichen Bereich. / Produit adapté aux zones commerciales à trafic intense.

Clean-cut finishing. Fray-proof, even when cutting tiles during installation.

Schnittfest, kein Ausfransen beim bauseitigen Schneiden während der Verlegung. / Finition parfaite. Pas d'effilochage, même pour les coupes sur chantier lors de l'installation.

Outstanding dimensional stability. Possibility to mix & match the colors.

Hervorragende Dimensionsstabilität. Alle Farben sind miteinander kombinierbar. / Stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Possibilité de créer des combinaisons de couleurs personnalisées.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	LOOM +
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN 15114	Woven vinyl flooring Gewebter Vinylboden Revêtements de sol vinyles tissés
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	3,0 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 33
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	4.950 g/m²
		Tiles / Fliesen / Dalles : 500 x 500 mm 16 tiles/box = 4,00m² 52 boxes/pallet = 208m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Edges / Füge / Chanfrein	-	No bevel / Frayproof (EN 1814)

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	LOOM +
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	No deviation
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 9 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,02 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY	STANDARD	LOOM +
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatalefrei / Sans phtalate
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	STANDARD	LOOM +
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans

CE MARKING	STANDARD	LOOM +
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 001-523





ALTERONE 55 (OFF)

The One Alternative.


AlterOne55 is the perfect non-PVC solution for home and for commercial environments exposed to challenging and high traffic conditions, when traditional vinyl flooring is not a desired option.

Die echte Alternative.

AlterOne55 ist die perfekte PVC freie Lösung für private und gewerbliche Einsatzbereiche. Entwickelt für stark beanspruchte Bereiche wo herkömmlicher Vinylboden nicht erwünscht ist.


L'Alternative.

AlterOne55 est la solution sans PVC idéale pour la maison et pour les espaces commerciaux à fort trafic..

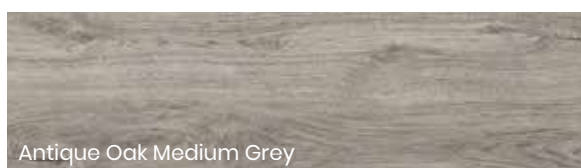

Antique Oak Medium Grey

OFF-055-001 | 177.8 x 1219.2 mm

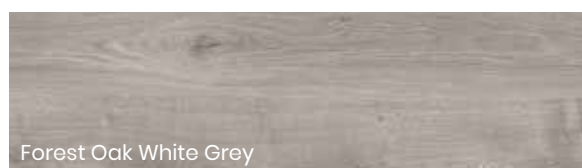

Forest Oak White Grey

OFF-055-002 | 177.8 x 1219.2 mm



Legacy Oak Natural

OFF-055-003 | 177.8 x 1219.2 mm




Legacy Oak Dark Grey

OFF-055-004 | 177.8 x 1219.2 mm



Maple Light

OFF-055-005 | 177.8 x 1219.2 mm

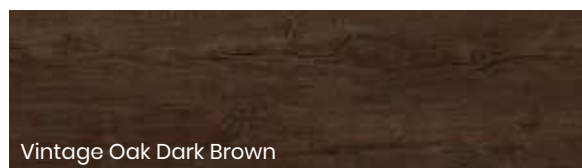


Vintage Oak Dark Brown

OFF-055-006 | 177.8 x 1219.2 mm




Vintage Oak Greige

OFF-055-007 | 177.8 x 1219.2 mm

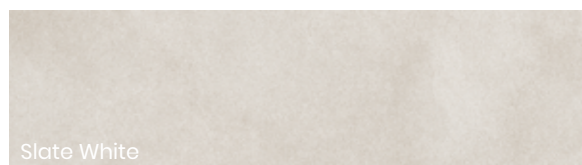


Slate White

OFF-055-008 | 457,2 x 457,2 mm

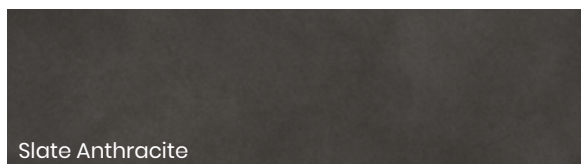

Slate Anthracite


OFF-055-009 | 457,2 x 457,2 mm

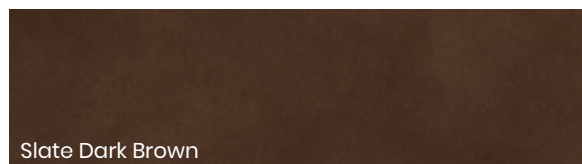

Slate Dark Brown

OFF-055-010 | 457,2 x 457,2 mm

ALTERONE 55 (OFF)

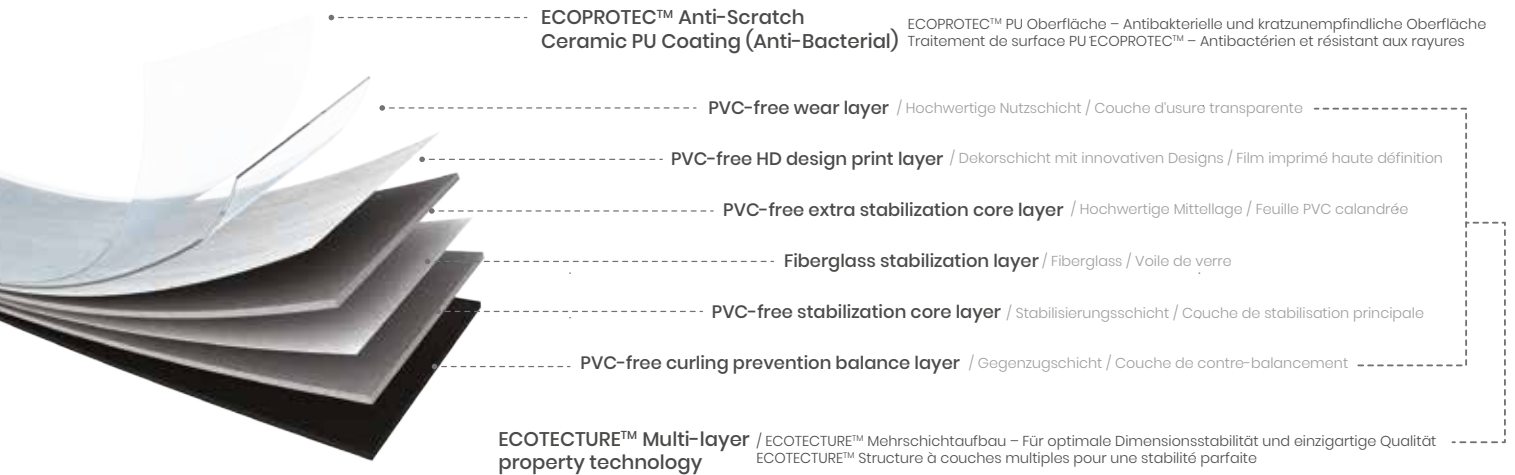

The use of adhesives recommended by Oneflor-Europe is mandatory for warranty to apply.
Verwenden Sie ausschließlich, die von Oneflor-Europe empfohlene Klebstoffe.
Il est impératif d'utiliser une colle approuvée par Oneflor-Europe, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.

Products benefits / Produkt Vorteile / Avantages produits

Free of PVC, plasticizers, phthalates, halogens and heavy metals.

Frei von PVC, Weichmachern, Phthalaten, Halogenen und Schwermetallen. / Ne contient pas de PVC, de plastifiants, de phtalates, d'halogènes et de métaux lourds.

Developed for commercial environments exposed to challenging and high traffic conditions.

Für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung entwickelt. / Conçu pour les espaces commerciaux à fort trafic.

As easy to install as regular luxury vinyl tiles.

Genauso leicht zu verlegen wie herkömmlicher Vinylboden. / Aussi facile à installer que les LVT traditionnelles.

Hard wearing and high resistance to scuff, scratches and stains.

Verschleißfest und widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Verschmutzung. / Grande durabilité et haute résistance au marquage, rayures et tâches.

Very low VOCs. Contributes to a clean and healthy indoor air.

Sehr geringe VOC Werte für eine saubere und gesunde Raumluft. / Très faibles émissions. Contribue à une meilleure qualité de l'air intérieur.



PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	ALTERONE55
Product standard / Belagsart / Standard produit	EN 14565	Resilient floor coverings based upon synthetic thermoplastic polymers Elastische Bodenbeläge auf Basis synthetischer Thermoplaste Revêtements de sol résilients à base de polymères thermoplastiques synthétiques
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	3,0 mm
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23
		Commercial: 34
		Industrial: 43
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	4.936 g/m²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 15 planks/box = 3,25 m² 60 boxes/pallet = 195,10 m²
		Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 457,2 mm 16 tiles/box = 3,34 m² 48 boxes/pallet = 160,54 m²
		-
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR Ecoprotec™
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein	-	No / Nein / Non

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	ALTERONE55
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130	R9
	EN 13893	DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,02 m² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C

ENVIRONMENT	STANDARD	ALTERONE55
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Plasticizer-free / Weichmacherfrei / Sans plastifiant
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%

WARRANTIES	-	ALTERONE55
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans

CE MARKING	-	ALTERONE55
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 540-055



ECOSTEP SMART

Self-adhesive underlay for dry back LVT

Unterlage mit selbstklebender Schicht für LVT Designbeläge zum verkleben

Sous-couche auto-adhésive pour lames et dalles vinyles à coller

FOR LVT

DRY
BACK



APPROVED FOR
ECO30/55/70

		Acoustic comfort		Floor durability	
					
6,0 x 1 m	1,8 mm	R up to 0,01 m ² K/W	RWS up to 8%	IS up to 17 dB	CS up to 400 kPa
					PC up to 0,6 mm

ECOSTEP CLICK

1,4 mm


Professional underlay for click LVT

Diese optimale Unterlage wurde speziell für LVT Designböden zum Klicken

Sous-couche professionnelle pour lames et dalles vinyles à clipser

FOR
LVT

WITH
CLICK

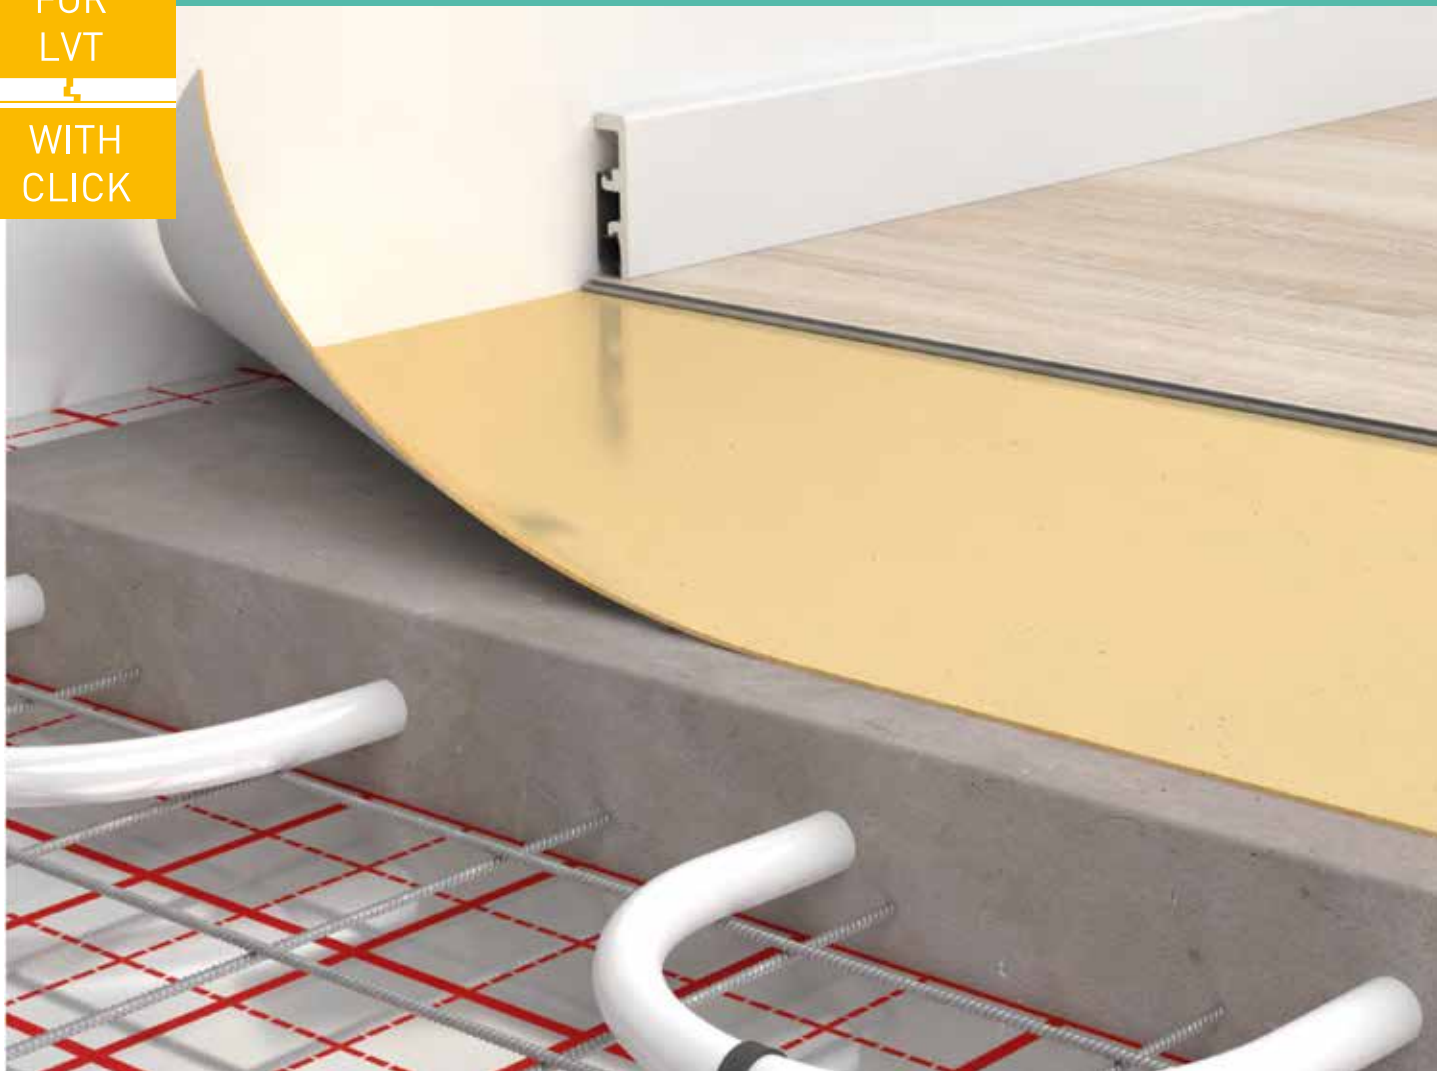

		Acoustic comfort		Floor durability	
8,5 x 1 m	1,4 mm	R up to 0,008 m²K/W	RWS up to 8%	IS up to 16 dB	CS up to 400 kPa
					PC up to 0,5 mm

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	SQM / BOX	PIECES / BOX	BOXES / PALLET	SQM / PALLET
ECO30	Dry back	OFD-030-001	8809487840008	Loft Grey	2.0mm	0.3mm	304.8 x 609.6	4,09	22	72	294,48
ECO30	Dry back	OFD-030-002	8809487840015	Loft Black	2.0mm	0.3mm	304.8 x 609.6	4,09	22	72	294,48
ECO30	Dry back	OFD-030-003	8809487840022	River Oak Dark Grey	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-004	8809487840039	Classic Oak Natural Beige	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-005	8809487840046	Classic Oak Grey	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-006	8809487840053	Classic Oak Light Brown	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-007	8809487840060	Rustic Oak Natural	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-008	8809487840077	Rustic Oak Natural Dark	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-009	8809487840084	Rustic Oak Dark Greige	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-010	8809487840091	Rustic Oak Greige	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-011	8809487840107	Rustic Oak Light Grey	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-012	8809487840114	Forest Oak Honey	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-013	8809487840121	Forest Oak Natural Light	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-014	8809487840138	Mountain Oak Natural Dark	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-042	8809487840886	Cement Pearl	2.0mm	0.3mm	457.2 x 914.4	5,02	12	44	220,88
ECO30	Dry back	OFD-030-043	8809487840893	Cement Charcoal	2.0mm	0.3mm	457.2 x 914.4	5,02	12	44	220,88
ECO30	Dry back	OFD-030-044	8809487840909	Golden Oak Light Natural	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-045	8809487840916	Golden Oak Dark Grey	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-046	8809487840923	Vintage Oak Natural	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-047	8809487840930	Vintage Oak Grey	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-048	8809487840947	Scarlet Oak Natural	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECO30	Dry back	OFD-030-049	8809487840954	Scarlet Oak Grey	2.0mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	4,77	22	60	286,20
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-015	8809487840145	Loft Grey	4.0mm	0.3mm	305 x 610	2,23	12	60	133,80
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-016	8809487840152	Loft Black	4.0mm	0.3mm	305 x 610	2,23	12	60	133,80
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-017	8809487840169	River Oak Dark Grey	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-018	8809487840176	Classic Oak Natural Beige	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-019	8809487840183	Classic Oak Grey	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-020	8809487840190	Classic Oak Light Brown	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-021	8809487840206	Rustic Oak Natural	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-022	8809487840213	Rustic Oak Natural Dark	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-023	8809487840220	Rustic Oak Dark Greige	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-024	8809487840237	Rustic Oak Greige	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-025	8809487840244	Rustic Oak Light Grey	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-026	8809487840251	Forest Oak Honey	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-027	8809487840268	Forest Oak Natural Light	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-028	8809487840275	Mountain Oak Natural Dark	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-050	8809487840961	Cement Pearl	4.0mm	0.3mm	305 x 610	2,23	12	60	133,80
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-051	8809487840978	Cement Charcoal	4.0mm	0.3mm	305 x 610	2,23	12	60	133,80
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-052	8809487840985	Golden Oak Light Natural	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-053	8809487840992	Golden Oak Dark Grey	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-054	8809487841005	Vintage Oak Natural	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-055	8809487841012	Vintage Oak Grey	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-056	8809487841029	Scarlet Oak Natural	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECOCCLICK30	Click	OFC-030-057	8809487841036	Scarlet Oak Grey	4.0mm	0.3mm	185 x 1212	2,24	10	60	134,40
ECO55	Dry back	OFD-055-001	8809487840282	Concrete Beige	2.5mm	0.55mm	304.8 x 609.6	3,34	18	66	220,44
ECO55	Dry back	OFD-055-002	8809487840299	Concrete Black	2.5mm	0.55mm	304.8 x 609.6	3,34	18	66	220,44
ECO55	Dry back	OFD-055-003	8809487840305	Rustic Oak White	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	SQM / BOX	PIECES / BOX	BOXES / PALLET	SQM / PALLET
ECO55	Dry back	OFD-055-004	8809487840312	Forest Oak Light Grey	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-005	8809487840329	Classic Oak Dark Brown	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-006	8809487840336	Rustic Pine White	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-007	8809487840343	Rustic Pine Taupe	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-008	8809487840350	Rustic Pine Brown	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-009	8809487840367	Mountain Oak Greige	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-010	8809487840374	Mountain Oak Natural	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-011	8809487840381	Mountain Oak Grey	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-012	8809487840398	Forest Oak Natural	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-037	8809487841043	Cement Natural	2.5mm	0.55mm	457.2 x 914.4	4,18	10	40	167,20
ECO55	Dry back	OFD-055-038	8809487841050	Cement Dark Grey	2.5mm	0.55mm	457.2 x 914.4	4,18	10	40	167,20
ECO55	Dry back	OFD-055-039	8809487841067	Vintage Oak Dark Grey	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-040	8809487841074	Vintage Oak Light Natural	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-041	8809487841081	Scarlet Oak Light Natural	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-042	8809487841098	Scarlet Oak Dark Natural	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-043	8809487841104	Antique Oak Grey	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
ECO55	Dry back	OFD-055-044	8809487841111	Antique Oak Dark Natural	2.5mm	0.55mm	177.8 x 1219.2	3,25	15	75	243,75
ECOCLICK55	Click	OFC-055-013	8809487840404	Concrete Beige	5.0mm	0.55mm	305 x 610	1,86	10	60	111,60
ECOCLICK55	Click	OFC-055-014	8809487840411	Concrete Black	5.0mm	0.55mm	305 x 610	1,86	10	60	111,60
ECOCLICK55	Click	OFC-055-015	8809487840428	Rustic Oak White	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-016	8809487840435	Forest Oak Light Grey	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-017	8809487840442	Classic Oak Dark Brown	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-018	8809487840459	Rustic Pine White	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-019	8809487840466	Rustic Pine Taupe	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-020	8809487840473	Rustic Pine Brown	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-021	8809487840480	Mountain Oak Greige	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-022	8809487840497	Mountain Oak Natural	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-023	8809487840503	Mountain Oak Grey	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-024	8809487840510	Forest Oak Natural	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-045	8809487841128	Cement Natural	5.0mm	0.55mm	462 x 924	2,56	6	40	102,40
ECOCLICK55	Click	OFC-055-046	8809487841135	Cement Dark Grey	5.0mm	0.55mm	462 x 924	2,56	6	40	102,40
ECOCLICK55	Click	OFC-055-047	8809487841142	Vintage Oak Dark Grey	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-048	8809487841159	Vintage Oak Light Natural	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-049	8809487841166	Scarlet Oak Light Natural	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-050	8809487841173	Scarlet Oak Dark Natural	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-051	8809487841180	Antique Oak Grey	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
ECOCLICK55	Click	OFC-055-052	8809487841197	Antique Oak Dark Natural	5.0mm	0.55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,35
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-001	8809487841654	Origin Concrete Natural	4.5mm	0.3mm	457.2 x 914.4	2,51	6	52	130,44
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-002	8809487841661	Origin Concrete Dark Grey	4.5mm	0.3mm	457.2 x 914.4	2,51	6	52	130,44
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-003	8809487841678	Heritage Oak Natural	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-004	8809487841685	Noble Oak Greige	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-005	8809487841692	Royal Oak Natural	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-006	8809487841708	Authentic Oak Natural	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-007	8809487841715	Pure Oak Natural Light	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-008	8809487841722	Pure Oak Grey	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-009	8809487841739	Prestige Oak Natural	4.5mm	0.3mm	177.8 x 1219.2	2,60	12	40	104,05

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	SQM / BOX	PIECES / BOX	BOXES / PALLET	SQM / PALLET
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-010	8809487841746	Manor Oak Natural Dark	4,5mm	0,3mm	177,8 x 1219,2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-011	8809487841753	Dockside Oak Natural Light	4,5mm	0,3mm	177,8 x 1219,2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-012	8809487841760	Sea Oak White	4,5mm	0,3mm	177,8 x 1219,2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-013	8809487841777	Traditional Oak Greige	4,5mm	0,3mm	177,8 x 1219,2	2,60	12	40	104,05
SOLIDE CLICK 30	Rigid Click	OFR-030-014	8809487841784	Traditional Oak Natural Light	4,5mm	0,3mm	177,8 x 1219,2	2,60	12	40	104,05
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-001	8809487842095	Elegant Oak Taupe	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-002	8809487842101	Elegant Oak Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-003	8809487842118	Patina Oak White	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-004	8809487842125	Spanish Oak Dark brown	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-005	8809487842132	Spanish Oak Taupe	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-006	8809487842149	Spanish Oak Light brown	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-007	8809487842156	Eternal Oak Natural	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-008	8809487842163	Eternal Oak Greige	5,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,79	8	65	116,59
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-009	8809487842170	Modern Concrete Grey	5,0mm	0,55mm	462 x 925	2,56	6	40	102,56
RIGID55	Rigid Click	OFG-055-010	8809487842187	Modern Concrete Dark grey	5,0mm	0,55mm	462 x 925	2,56	6	40	102,56
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-001	8809487841470	Vintage Oak Grey	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-002	8809487841487	Forest Oak Natural Light	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-003	8809487841494	Mountain Oak Greige	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-004	8809487841500	Mountain Oak Natural	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-005	8809487841517	Mountain Oak Grey	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-006	8809487841524	Rustic Oak Greige	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-007	8809487841531	Rustic Pine Brown	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-008	8809487841548	Rustic Pine White	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-009	8809487841555	Antique Oak Grey	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-010	8809487841562	Antique Oak Dark Natural	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-011	8809487841579	Modern Oak Natural	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-012	8809487841586	Modern Oak Greige	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-013	8809487841593	Modern Oak White	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-014	8809487841609	Spanish Oak Natural	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-015	8809487841616	Spanish Oak Natural Light	6,0mm	0,55mm	185 x 1212	1,35	6	65	87,45
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-016	8809487841630	Cement Natural	6,0mm	0,55mm	462 x 925	2,14	5	40	85,47
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-017	8809487841647	Cement Dark Grey	6,0mm	0,55mm	462 x 925	2,14	5	40	85,47
SOLIDE CLICK 55	Rigid Click	OFR-055-018	8809487841623	Cement Pearl	6,0mm	0,55mm	462 x 925	2,14	5	40	85,47
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL 5531217	8809487841807	Chêne Gris Mer	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	2,06	6	64	131,84
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL 553126	8809487841791	Chêne Fumé	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	2,06	6	64	131,84
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL 553672	8809487841814	Chêne Gris Clair	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	2,06	6	64	131,84
RIGID 55 XL	Rigid Click	RECXL 55400A1	8809487841821	Chêne Moderne Brun	6,0mm	0,55mm	225 x 1524	2,06	6	64	131,84
ECO70	Dry back	OFD-070-001	8809487841203	Sandstone Grey	2,5mm	0,7mm	914,4 x 914,4	5,02	6	37	185,74
ECO70	Dry back	OFD-070-002	8809487841210	Sandstone Pearl	2,5mm	0,7mm	914,4 x 914,4	5,02	6	37	185,74
ECO70	Dry back	OFD-070-003	8809487841227	Sandstone Greige	2,5mm	0,7mm	914,4 x 914,4	5,02	6	37	185,74
ECO70	Dry back	OFD-070-004	8809487841234	Vintage Oak Light Grey	2,5mm	0,7mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	75	243,75
ECO70	Dry back	OFD-070-005	8809487841241	Vintage Oak Grey	2,5mm	0,7mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	75	243,75
ECO70	Dry back	OFD-070-006	8809487841258	Vintage Oak Dark Natural	2,5mm	0,7mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	75	243,75
ECO70	Dry back	OFD-070-007	8809487841265	Antique Oak Natural	2,5mm	0,7mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	75	243,75
ECO70	Dry back	OFD-070-008	8809487841272	Antique Oak Light Natural	2,5mm	0,7mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	75	243,75
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-005	8809487842231	Origin Concrete Natural	5,0mm	0,70mm	457,2 x 914,4	2,50	6	40	100,00

COLLECTION	LVT TYPE	ITEM NUMBER	EAN CODE	DESIGN DESCRIPTION	TOTAL THICKNESS	THICKNESS WEAR LAYER	SIZE (MM)	SQM / BOX	PIECES / BOX	BOXES / PALLET	SQM / PALLET
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-006	8809487842248	Luna Graphite	5,0mm	0,70mm	914,4 x 914,4	3,34	4	30	100,20
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-007	8809487842255	Valley Oak Brown	5,0mm	0,70mm	228,6 x 1422,4	1,95	6	56	109,20
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-008	8809487842262	Valley Oak Blonde	5,0mm	0,70mm	228,6 x 1422,4	1,95	6	56	109,20
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-009	8809487842279	Arctic Oak White	5,0mm	0,70mm	228,6 x 1422,4	1,95	6	56	109,20
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-010	8809487842286	Garden Oak Cloud	5,0mm	0,70mm	184,1 x 1219,2	1,79	8	65	116,35
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-011	8809487842293	Garden Oak Natural	5,0mm	0,70mm	184,1 x 1219,2	1,79	8	65	116,35
ECOLAY70	Loose lay	OFL-070-012	8809487842309	Canadian Oak Medium	5,0mm	0,70mm	184,1 x 1219,2	1,79	8	65	116,35
ECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-001	8809487842194	Stromboli Anthracite	5,0mm	0,70mm	500 x 500	3,00	12	52	156,00
ECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-002	8809487842200	Vintage Concrete Smoke	5,0mm	0,70mm	457,2 x 914,4	2,50	6	48	120,00
ECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-003	8809487842217	Fossil Oak Grey	5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	2,17	10	60	130,20
ECOLAY70 Acoustic	Loose lay acoustic	OFA-070-004	8809487842224	Cerused Oak Natural	5,0mm	0,70mm	177,8 x 1219,2	2,17	10	60	130,20
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-009	8809487841289	Onyx Grey	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-010	8809487841296	Onyx Dark Grey	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-011	8809487841302	Onyx Green	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-012	8809487841319	Onyx Greige	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-013	8809487841326	Onyx Blue	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-014	8809487841333	Onyx Light Grey	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-015	8809487841975	Sand Grey	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
ECOLOCK70	Interlocking	OFO-070-016	8809487841982	Sand Dark Grey	5,0mm	0,7mm	914,4 x 914,4	2,51	3	37	92,87
LOOM+	Dry back	FR-2104	8809487840640	Accents Brown	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FR-2106	8809487840657	Accents Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2201	8809487840664	Knit Beige	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2203	8809487841364	Knit Blue	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2204	8809487841371	Knit Green	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2206	8809487840671	Knit Brown	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2208	8809487840688	Knit Light Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2209	8809487840695	Knit Dark Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2211	8809487841838	Knit Orange	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2212	8809487840701	Knit Black	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2226	8809487841340	Knit Khaki Green	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
LOOM+	Dry back	FT-2227	8809487841357	Knit Slate Grey	3,0mm	-	500 x 500	4,00	16	52	208,00
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-001	8809487841999	Antique Oak Medium Grey	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-002	8809487842002	Forest Oak White Grey	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-003	8809487842019	Legacy Oak Natural	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-004	8809487842026	Legacy Oak Dark Grey	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-005	8809487842033	Maple Light	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-006	8809487842040	Vintage Oak Dark Brown	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-007	8809487842057	Vintage Oak Greige	3,0mm	0,55mm	177,8 x 1219,2	3,25	15	60	195,10
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-008	8809487842064	Slate White	3,0mm	0,55mm	457,2 x 457,2	3,34	16	48	160,54
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-009	8809487842071	Slate Anthracite	3,0mm	0,55mm	457,2 x 457,2	3,34	16	48	160,54
AlterOne55	Dry back PVC-free	OFF-055-010	8809487842088	Slate Dark Brown	3,0mm	0,55mm	457,2 x 457,2	3,34	16	48	160,54
ECOSTEP CLICK	Underlay	UDL-STEPCLICK	5905167810286	Ecostep Click	1,4mm	-	1m x 8,5m	8,50	1	40 rolls	340,00
ECOSTEP SMART	Underlay	UDL-STEPSMART	5905167810279	Ecostep Smart	1,8mm	-	1m x 6,0m	6,00	1	40 rolls	240,00

ONE
FLOR

EUROPE

WITTESTRAAT 10 – 8501 HEULE – BELGIUM

+32 56 41 06 04

INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM